

MANUALE DI ISTRUZIONI  
(ARTICOLO 023988)

Vetri  
Scorrevoli

*I vetri scorrevoli sono costituiti da pannelli in vetro temperato, pensati per chiudere e creare intimità per la tua pergola.*

*Il semplice montaggio e il design leggero e pulito conferiscono eleganza e versatilità alla pergola che può essere utilizzata in ogni stagione.*

# LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURI RIFERIMENTI

## PRECAUZIONI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



- **Questo articolo è destinato ad uso domestico.**
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro per evitare lesioni alle dita e rispettare le elementari norme di sicurezza, non farlo potrebbe causare danni anche gravi alle cose o alle persone.
- Il montaggio deve essere eseguito da persone adulte, tenete i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio almeno in 2 persone.
- Ulteriori consigli di sicurezza per il montaggio e l'uso sono riportati in fondo al presente manuale.











- **Per installare la parete a pannelli scorrevoli è indispensabile che la pergola sia fissata alla pavimentazione tramite gli appositi tasselli.**



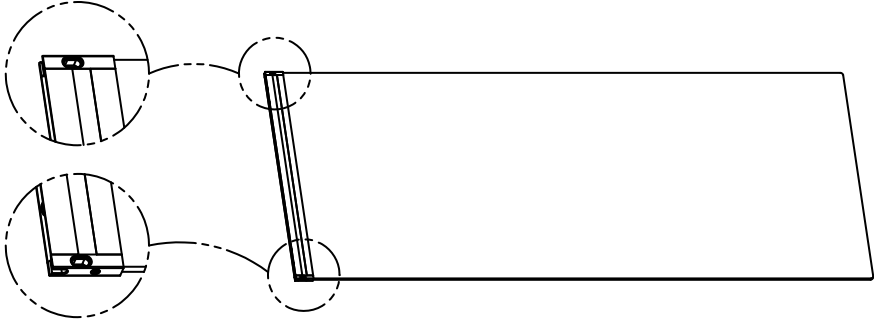

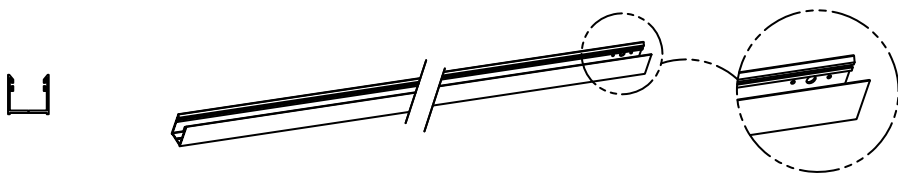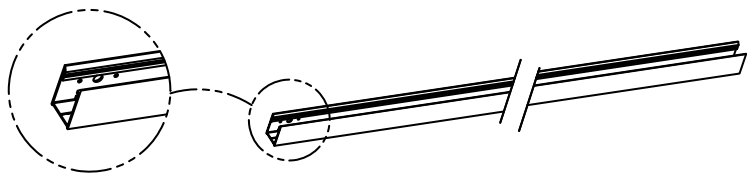













- **Prima dell'installazione verificare che la luce tra i pali misurata sotto la trave corrisponda alla luce misurata al pavimento.**

LISTA DELLE PARTI

RIF.	IMMAGINE	Q
A		3
BL		1
BR		1
C		2
DL		1
DR		1
E		2
F		2


## LISTA DELLA MINUTERIA

RIF.		IMMAGINE	Q	RIF.		IMMAGINE	Q
I	1	 Ø8x45	6 pcs	V	8		4 pcs
	2	 ST 5x60	6 pcs		9		4 pcs
II	3	 Ø20xØ17x13	6 pcs		10	 M4x12	4 pcs
	4	 C-ST 4.2x16	18 pcs	VI	11		2 pcs
III	5		4 pcs		12	 C-ST 4.2x16	4 pcs
IV	6		2 pcs	VII	13		2 pcs
	7	 ST 4.2x8	4 pcs		14	 M5x6	8 pcs
				VIII	15		2 pcs
				IX	16		6 pcs

## ATTREZZI NECESSARI (Non forniti)



Scale x2




Metro a nastro




Martello



Guanti




Trapano elettrico




Elmetto di sicurezza x2



Livella





Matita



Chiave regolabile






Cacciaviti o avvitatore



Chiavi a brugola

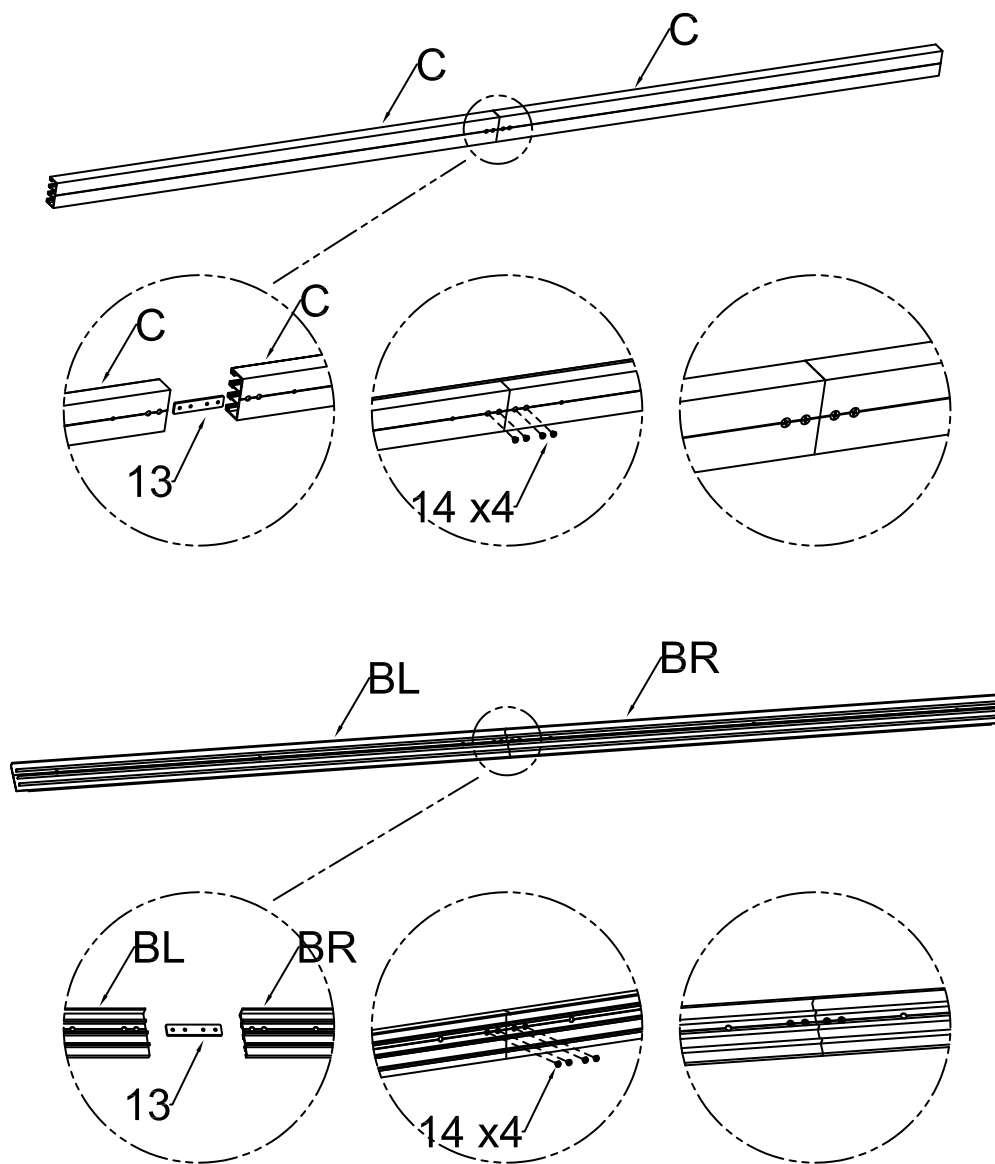1.1 Giunzione delle guide superiori e inferiori insieme.



13		QTY:2 PCS
14	 M5*6	QTY:8 PCS

Matita

1

8mm

Ø8mm



x6

B

2




### 1.3 Installare e fissare la guida superiore

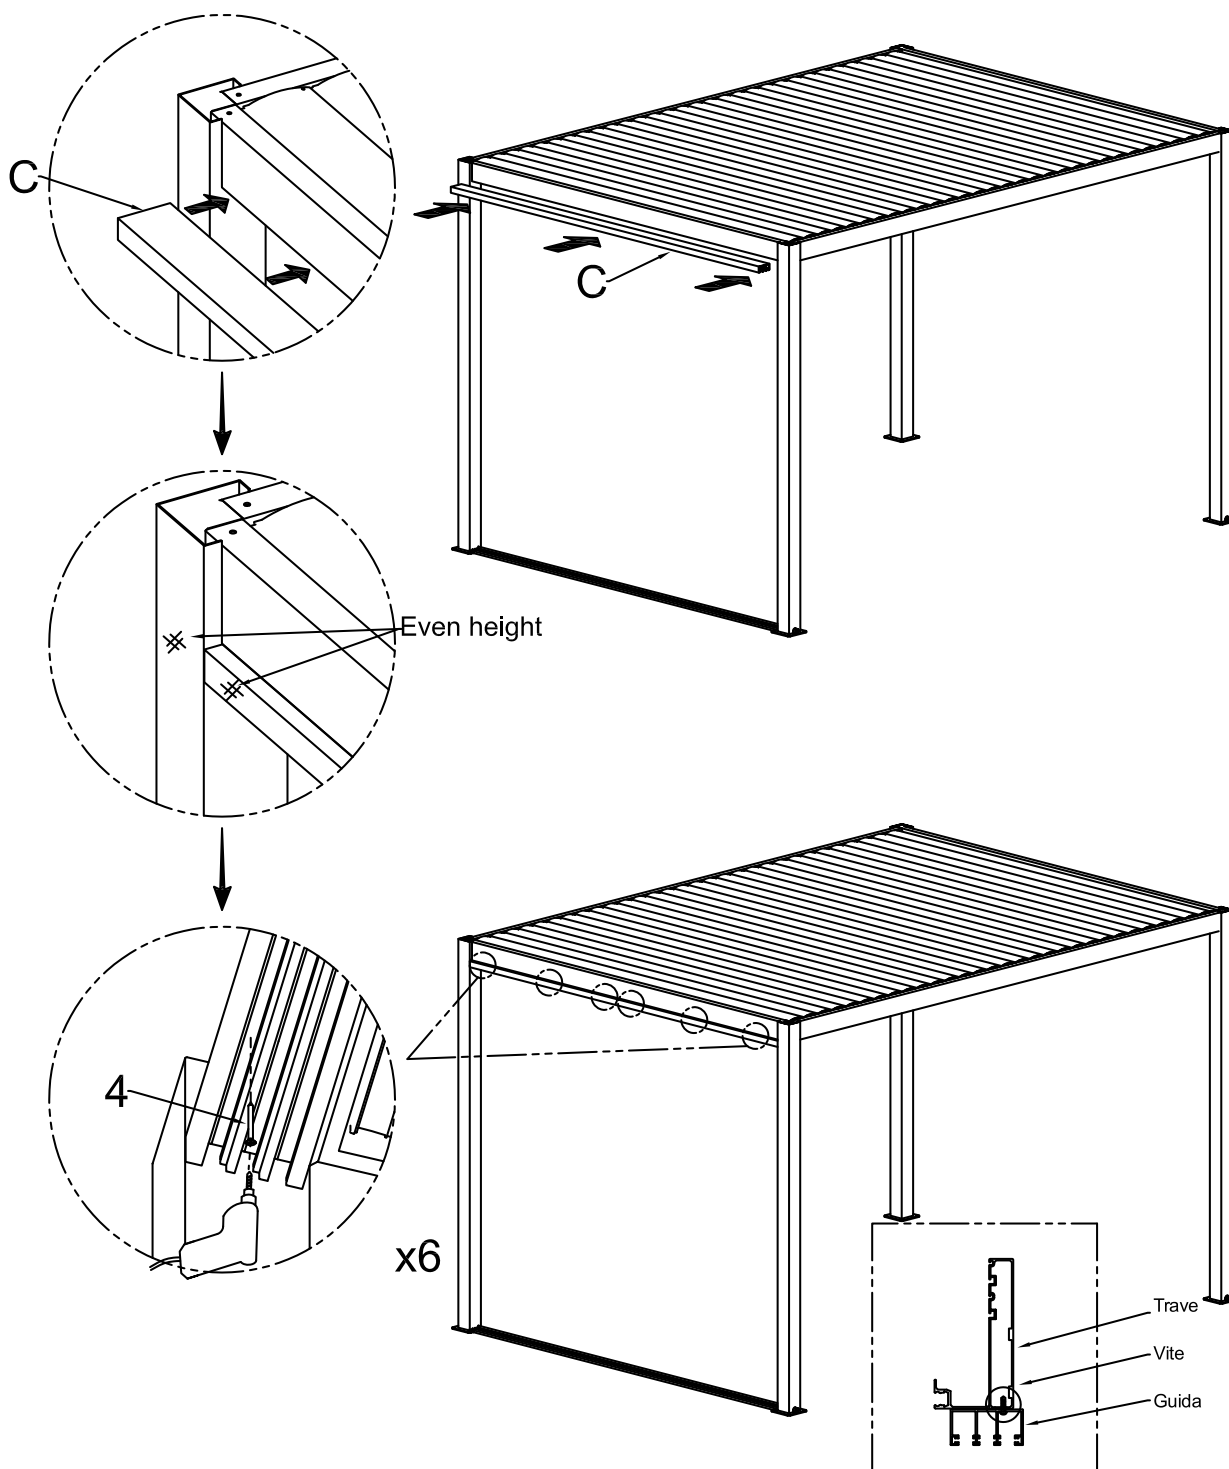


Attenzione si raccomanda di fissare la guida nella posizione mostrata in figura



## 1.4 Installazione della guida sinistra.

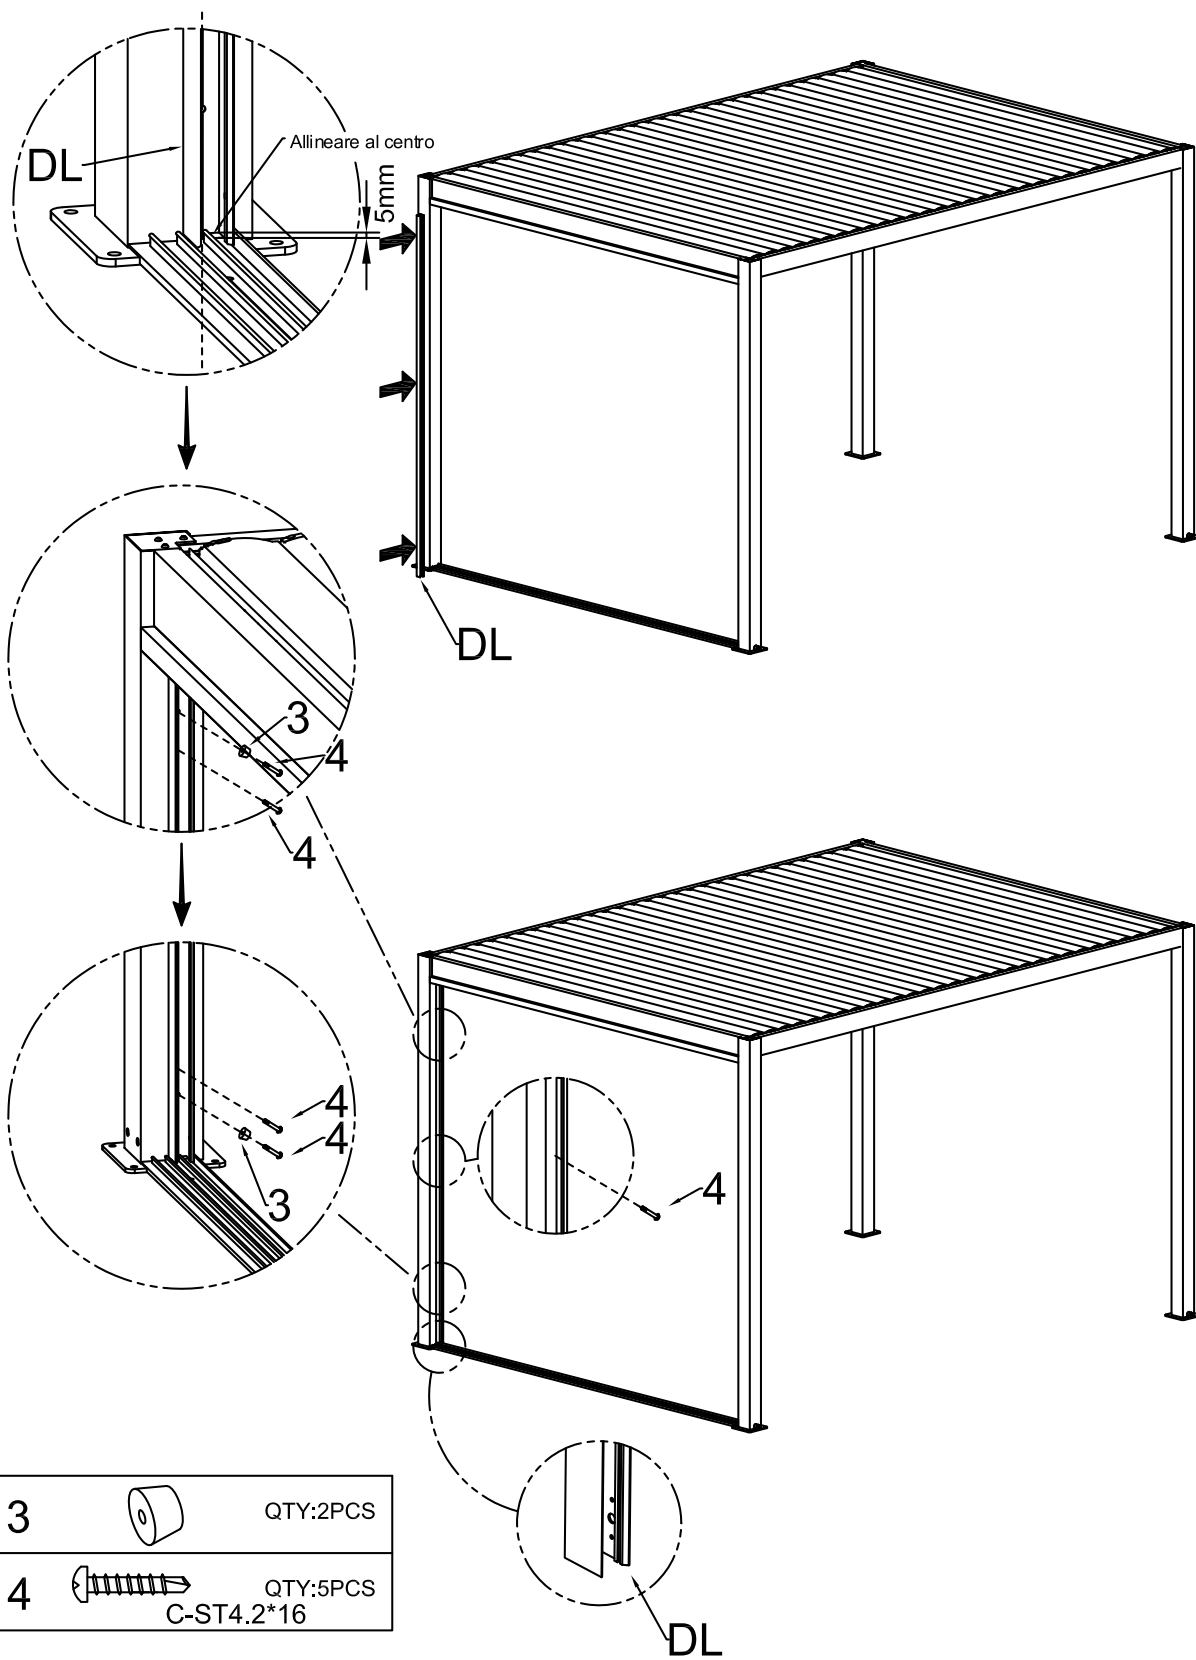


## 1.5 Installazione della guida destra.

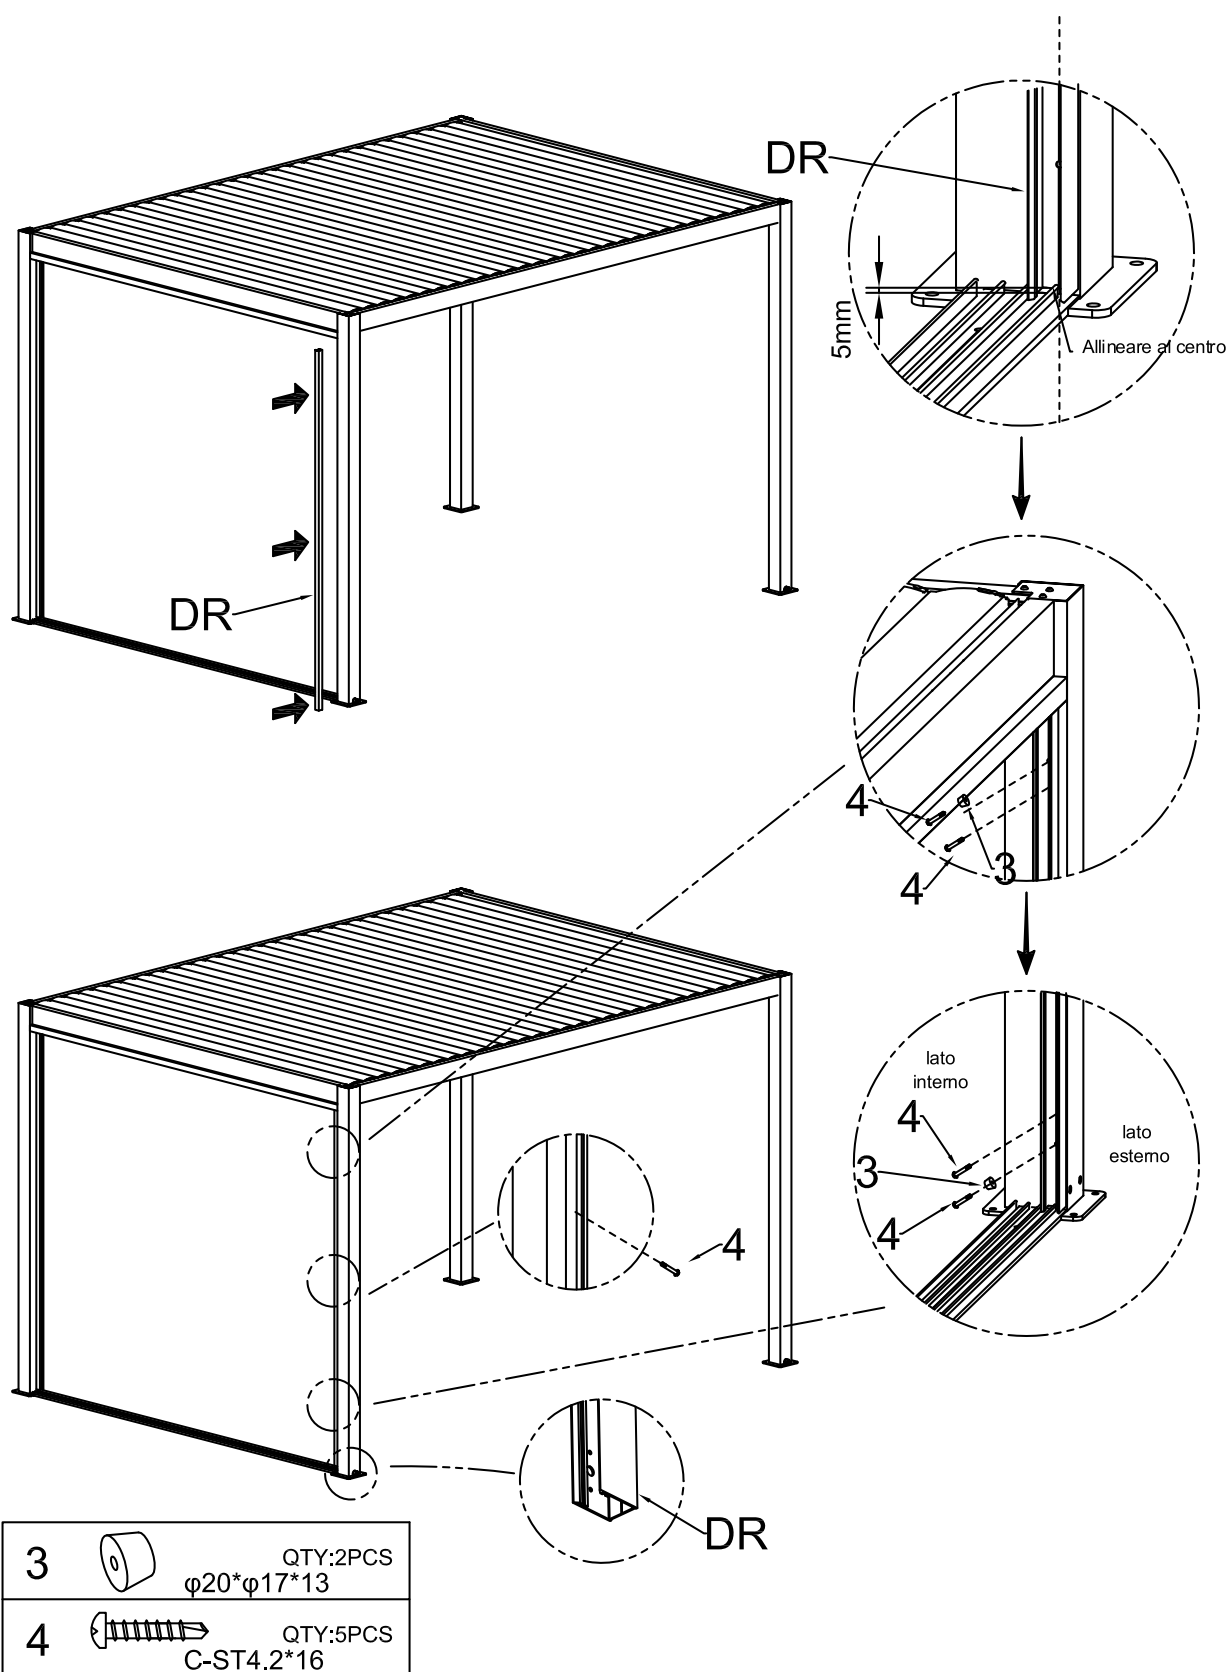



Fissare il blocco di posizionamento a  $1/2L$  dove  $L$  è l'altezza totale del vetro

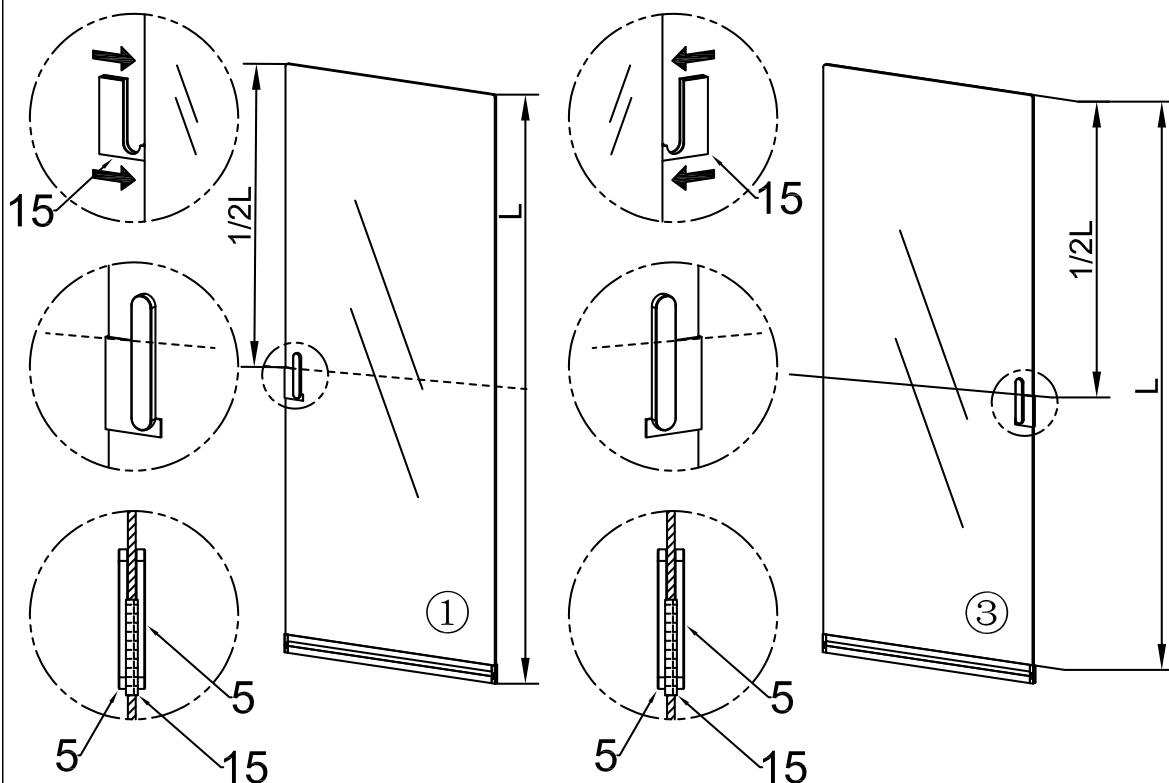

Si prega di notare che quando si installa la maniglia della porta, occorre utilizzare un adesivo per vetro (non fornito). Si prega di posizionare la porta scorrevole in piano per evitare che la maniglia della porta cada a causa della gravità prima che la colla si asciughi completamente;




Attenzione, attendere che la colla si asciughi prima dell'installazione.


5		QTY:4PCS
15		QTY:2PCS







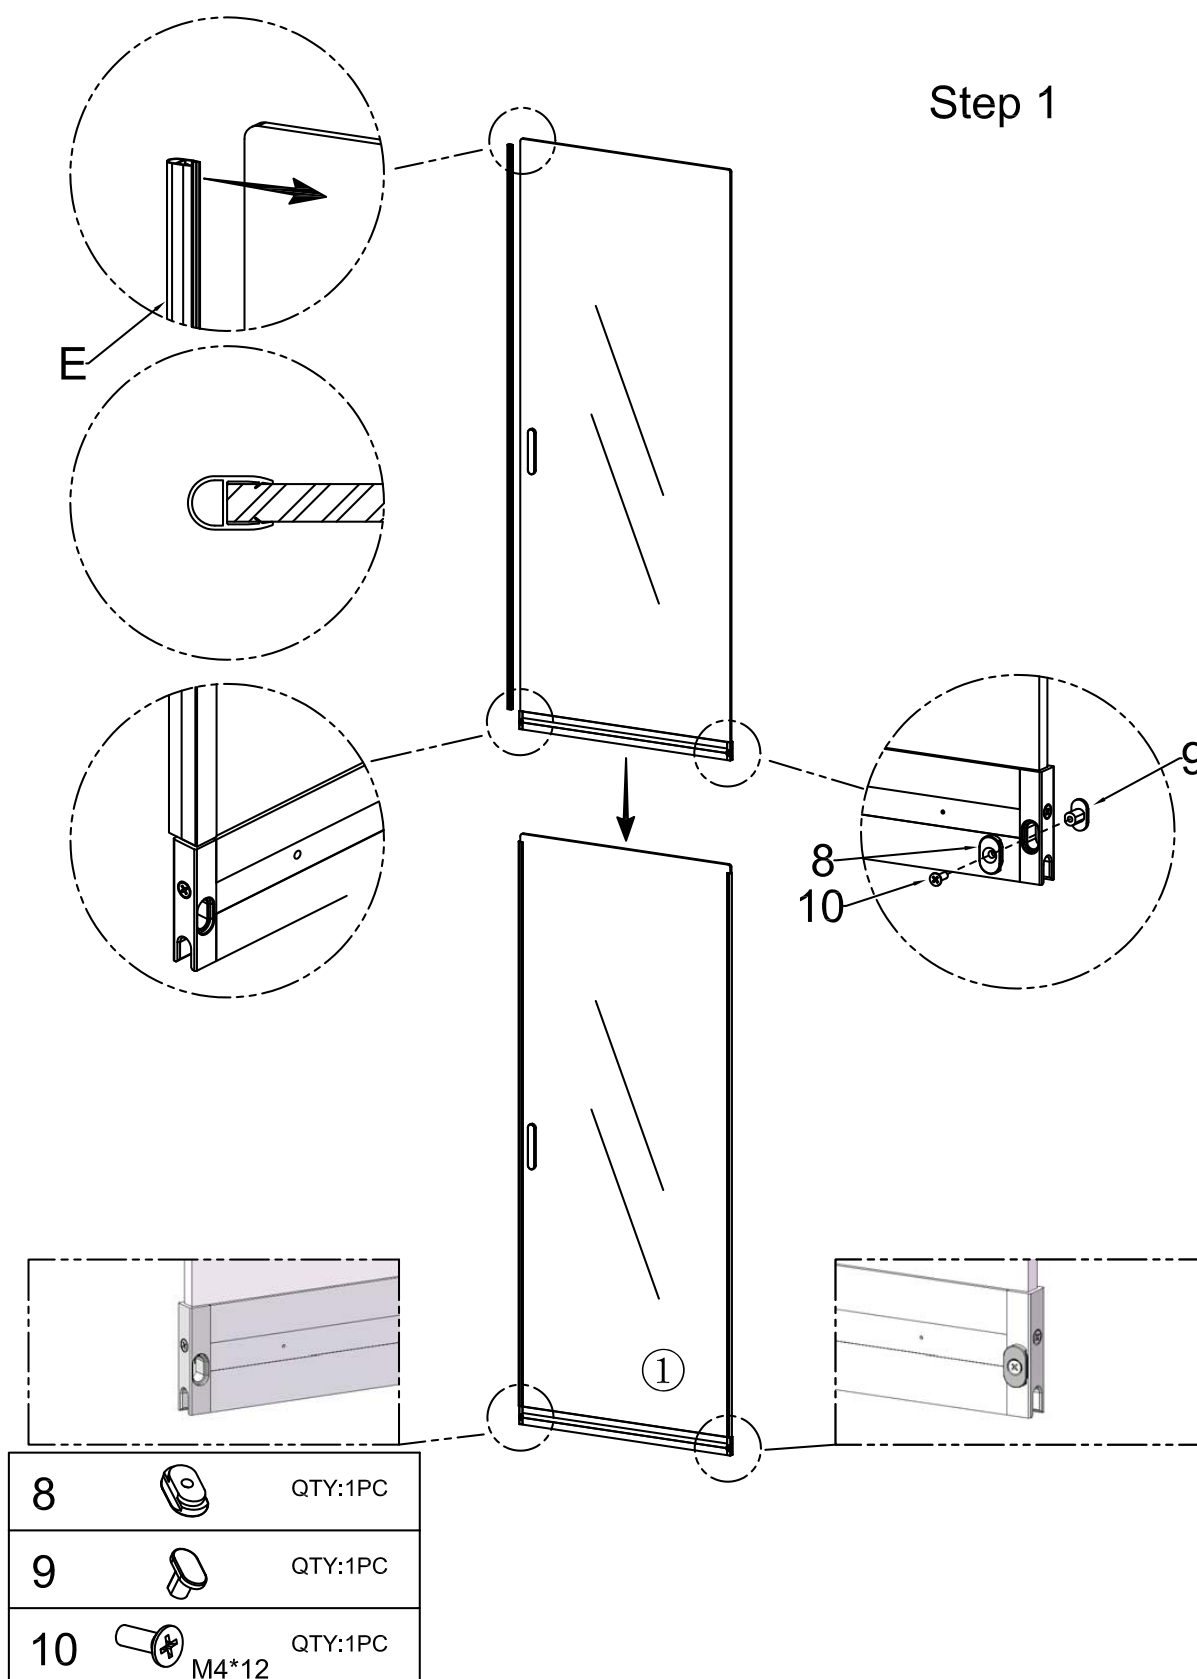
## 2.1 Installazione degli accessori della porta scorrevole.

Step 1

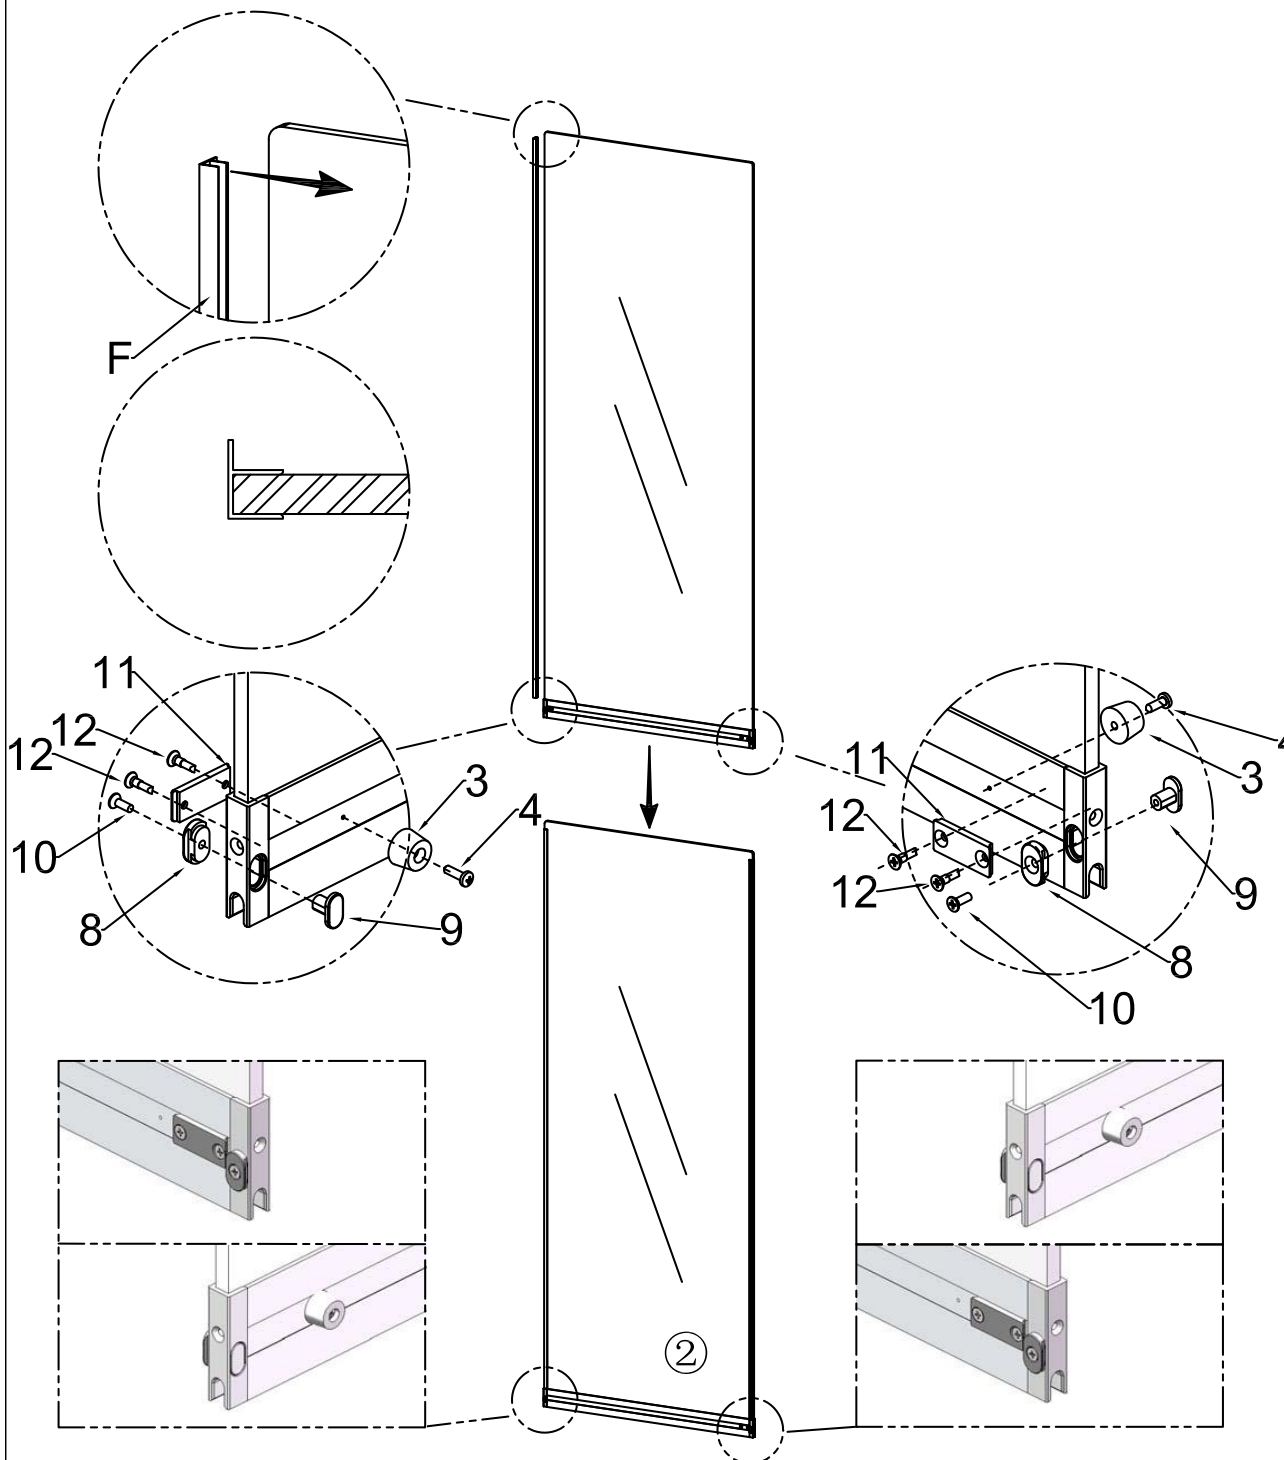





## Step 2




3	 QTY:2PCS $\phi 20 \times \phi 17 \times 13$	9	 QTY:2PCS	11	 QTY:2PCS
4	 QTY:2PCS C-ST4.2*16	10	 QTY:2PCS M4*12	12	 QTY:4PCS C-ST4.2*16
8	 QTY:2PCS				
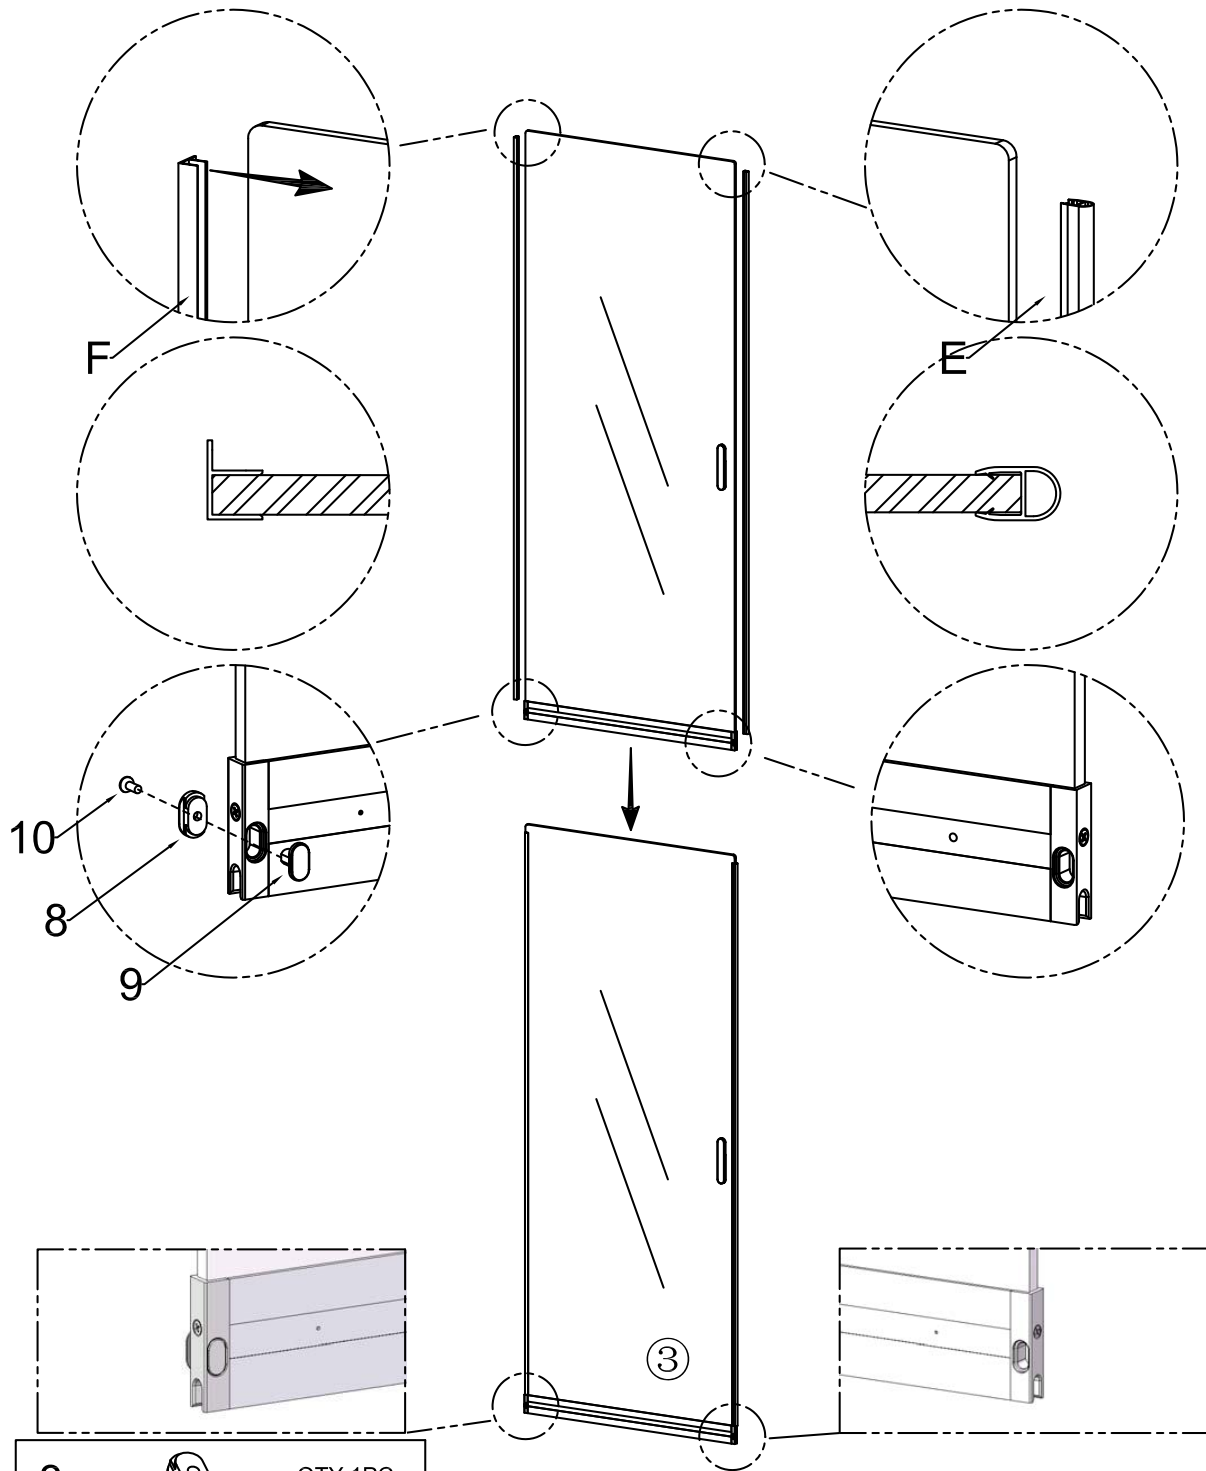
### Step 3




8		QTY:1PC
9		QTY:1PC
10	 M4*12	QTY:1PC

## 2.2 Installazione e poszoinamento delle porte scorrevoli






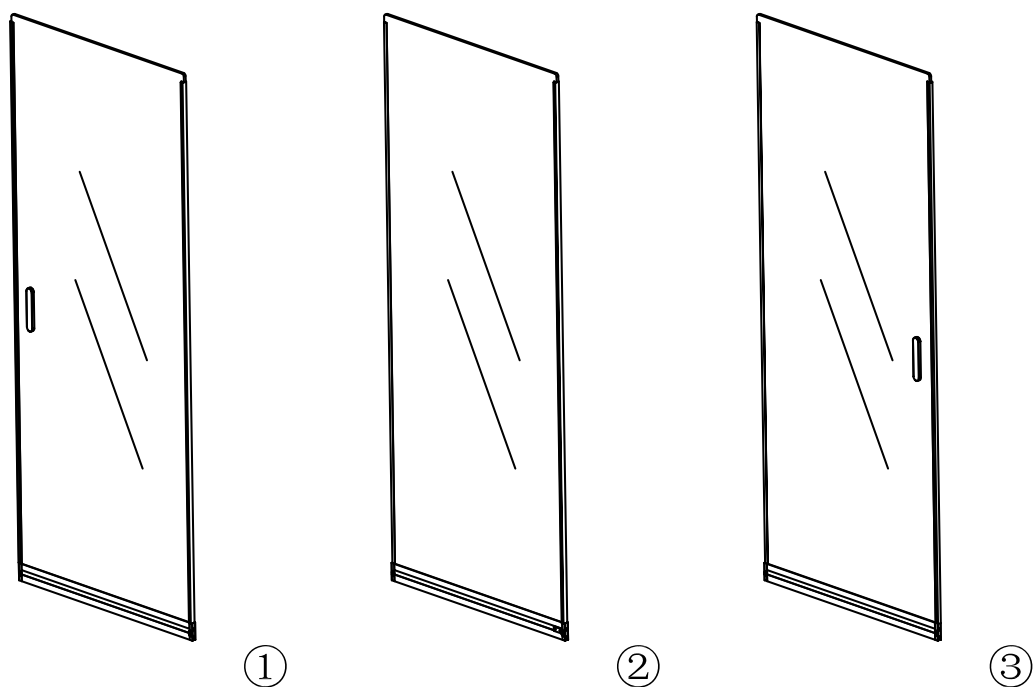


Lato interno




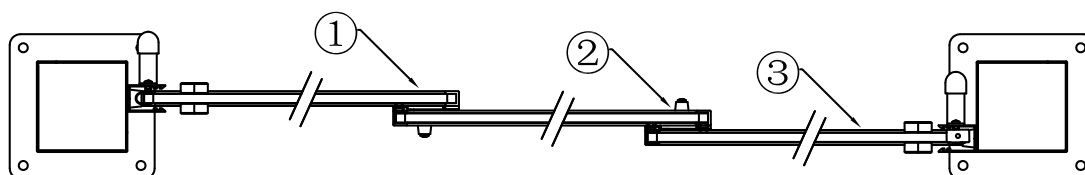


Lato esterno

## 2.3 Installare e regolare le porte scorrevoli

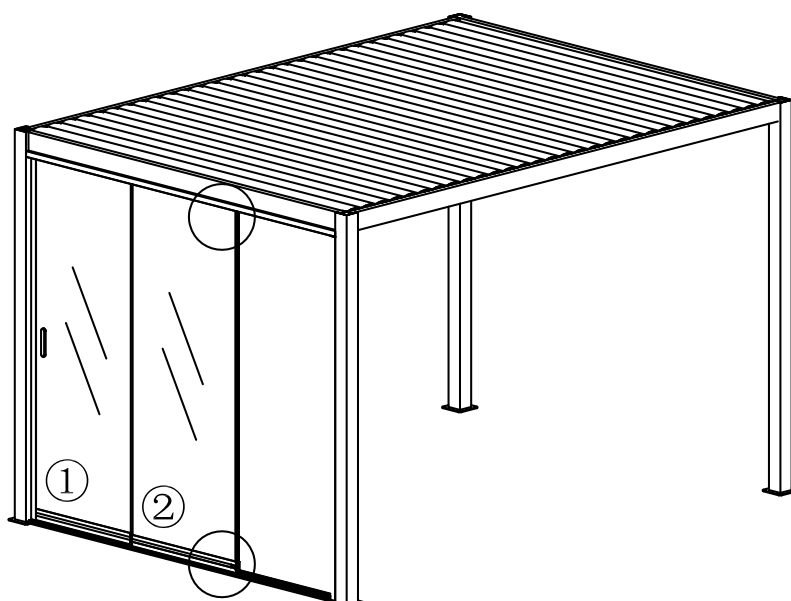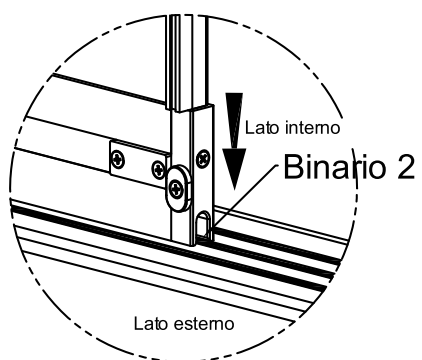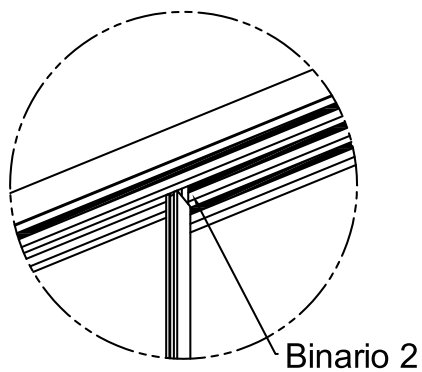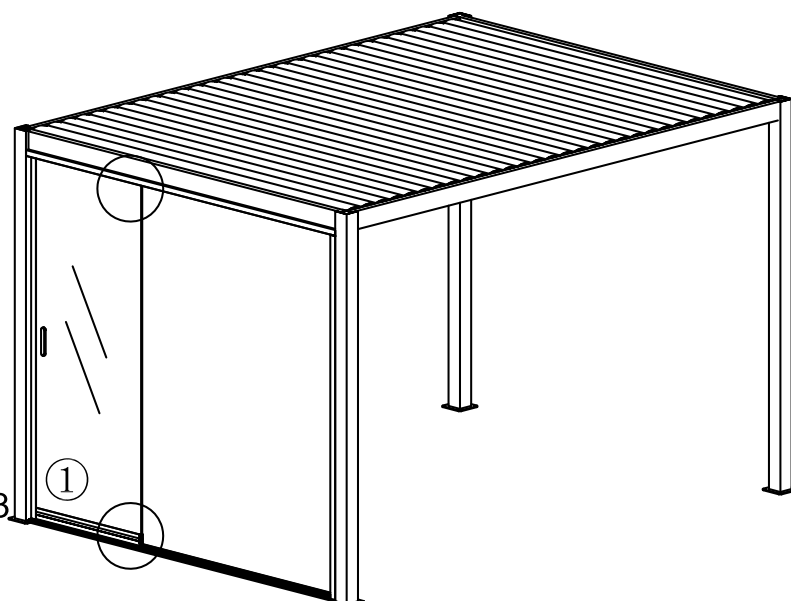
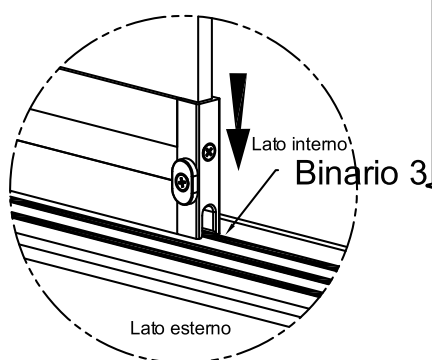
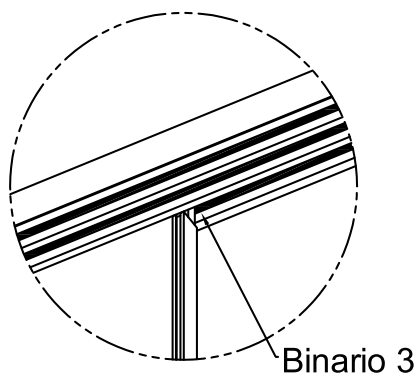




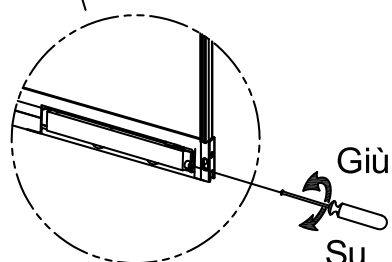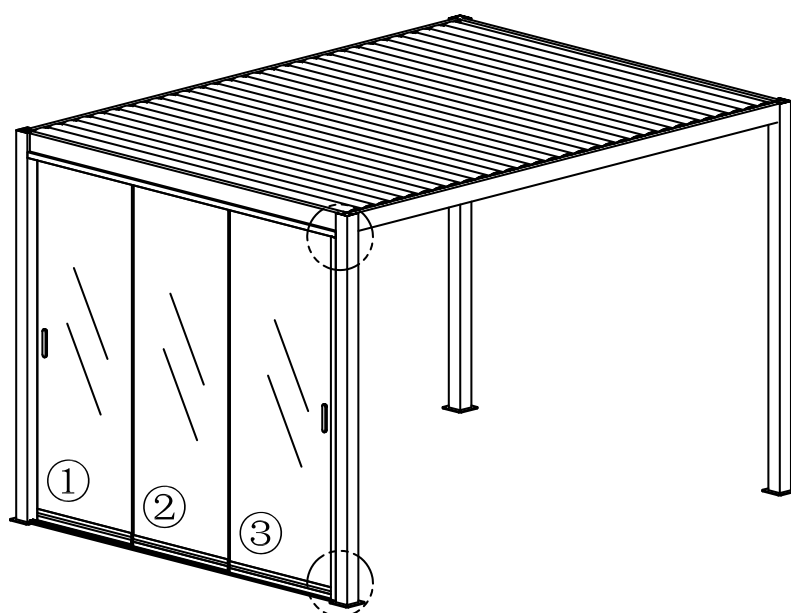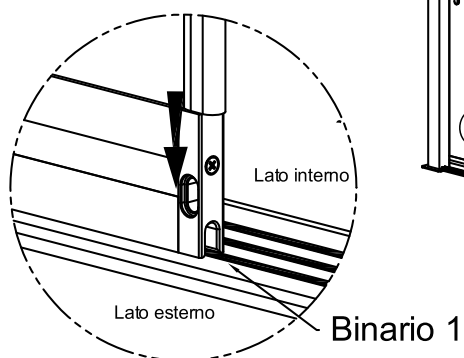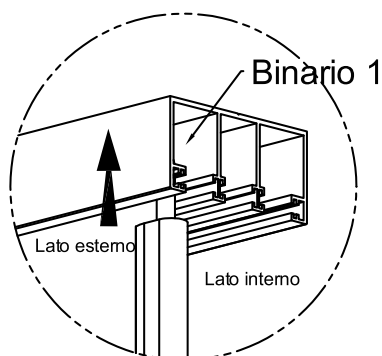


Se la porta scorrevole non si apre e si chiude agevolmente, provare a regolare l'altezza della puleggia inferiore.

## 2.5 Componenti ausiliari per prevenire il deragliamento sul binario inferiore.

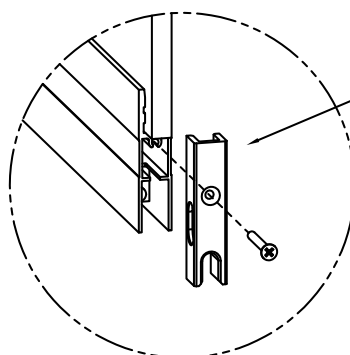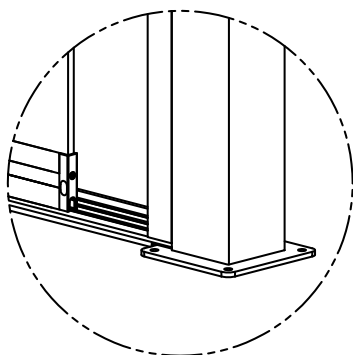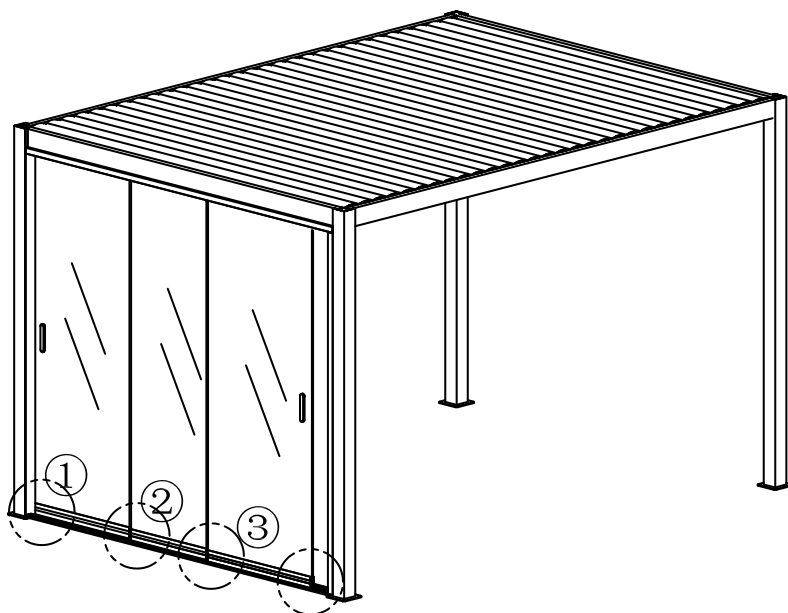

Aprire

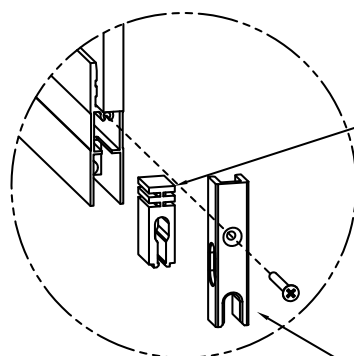

16



Selezionare l'inserto appropriato per l'inserimento.


Ripristinare x6



16



QTY:6PCS
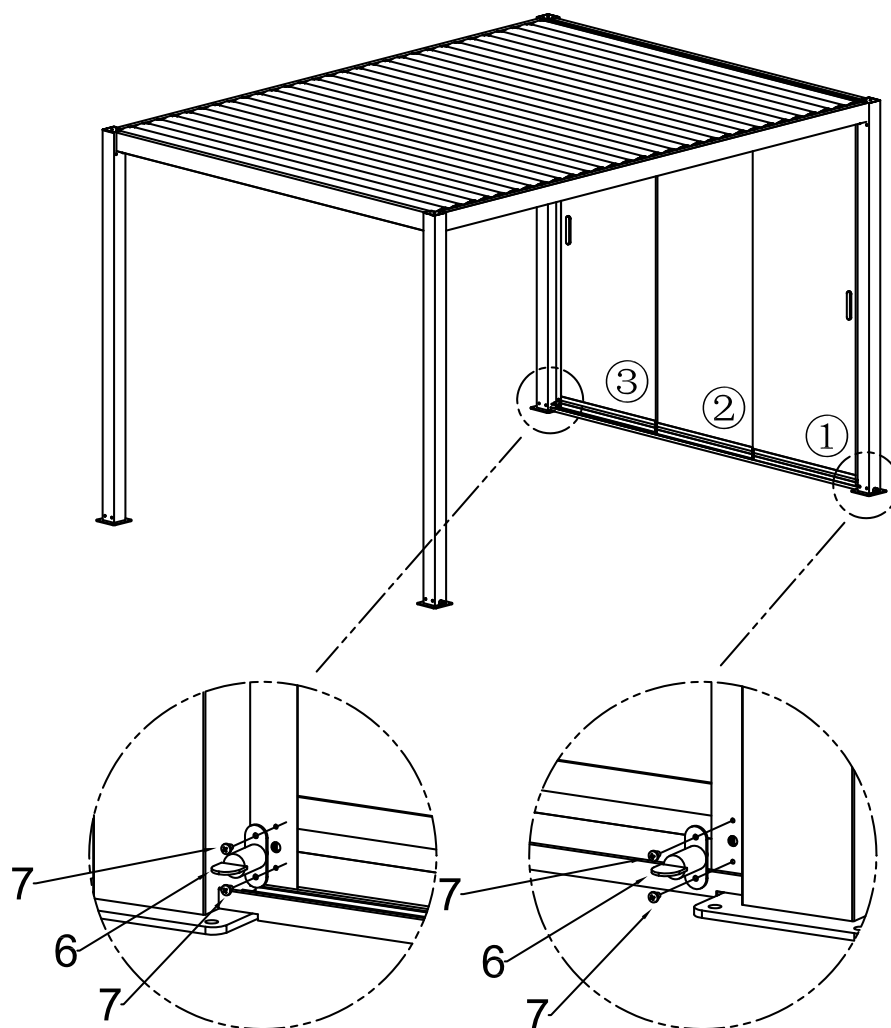
## 2.5 fissare il blocco.



6		QTY:2PCS
7		QTY:4PCS ST4.2*8

## AVVERTENZE E CONSIGLI PER UN UTILIZZO SICURO

**ATTENZIONE:** È molto importante leggere e seguire attentamente queste precauzioni per la sicurezza prima dell'assemblaggio e durante l'uso di questo prodotto.



1. Serrare bene ogni vite/dado e controllare periodicamente la struttura durante l'uso verificando l'assenza di dissaldature, crepe o mancanza di dadi e viti.
2. Le guide devono essere saldamente fissate alla struttura della pergola e alla pavimentazione tramite le apposite viti.
3. **Il fissaggio della pergola al pavimento è fondamentale e la garanzia risulta invalidata se questo non viene correttamente eseguito.**
4. Questo pannello è una struttura permanente ed è progettata chiudere la pergola e creare un angolo di riservatezza.
5. In caso di vento particolarmente forte, si raccomanda di aprire le porte scorrevoli, in previsione di trombe d'aria si raccomanda di rimuovere completamente i pannelli dalla struttura.

## GARANZIA

- Il prodotto appena acquistato beneficia di una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione, a partire dalla data di ricevimento da parte del consumatore, a condizione che il montaggio sia conforme alle raccomandazioni del produttore e al rispetto delle istruzioni di manutenzione.
- Se una qualsiasi parte risultasse difettosa durante il periodo di garanzia, il vostro unico ed esclusivo rimedio sarà la riparazione o la sostituzione della parte difettosa secondo i termini e le condizioni definite dal servizio post-vendita Giardini di Maggio
- L'implementazione della garanzia Giardini di Maggio viene effettuata con la sostituzione delle parti danneggiate.
- La presente garanzia non è valida in caso di abuso, montaggio errato o uso errato.
- Il produttore non è responsabile per le conseguenze derivanti da un montaggio non conforme a queste istruzioni, né per i danni causati da condizioni atmosferiche o da forza maggiore.
- I nostri prodotti sono destinati all'uso privato e personale; l'uso in un ambiente professionale annullerebbe automaticamente tutte le garanzie.

## LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

- Danni o difetti dovuti a cause esterne (incidente, scossa, fulmine, vento forte...),
- Danni derivanti da un montaggio non corretto,
- Mancata osservanza delle istruzioni del produttore
- Riparazioni e danni al prodotto dopo una riparazione effettuata senza il nostro previo accordo,
- Il risarcimento temporaneo o provvisorio e le conseguenze dell'eventuale aggravamento del danno che ne deriva,
- Sostituzione delle parti soggette ad usura,

- Danni derivanti da un uso non adeguato alla funzione primaria del prodotto
- Danni dovuti allo stoccaggio, al montaggio, alle intemperie o alla scarsa manutenzione,
- Sostituzione di parti mancanti / danneggiate al ricevimento, non indicate sulla bolla di consegna

Made in China

Importato da Globalfar s.r.l. – Via Rossi, 39 – 21026 Gavirate (VA)  
<https://giardinidimaggio.com/contatti/>