

MANUALE DI ISTRUZIONI
(ARTICOLO 023668 - 023669)

Solannah

Twin



Solanum
Solanum Twin è una pergola “Climatic” di dimensioni 6x3 m con copertura in alluminio.

La copertura, ad apertura manuale è costituita da una serie di lamelle in alluminio che possono ruotare per regolare la quantità di luce filtrata.

La pergola è dotata di un sistema di scolo delle acque piovane .

La struttura in alluminio verniciato richiede manutenzioni minime.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURI RIFERIMENTI

PRECAUZIONI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



- **Questo articolo è destinato ad uso domestico.**
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro per evitare lesioni alle dita e rispettare le elementari norme di sicurezza, non farlo potrebbe causare danni anche gravi alle cose o alle persone.
- Il montaggio deve essere eseguito da persone adulte, tenete i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio almeno in 4 persone.



- **Tutte le caratteristiche di prestazione della pergola sono valide se correttamente assemblata e fissata al pavimento come spiegato in questo manuale.**



- **Il fissaggio della pergola al pavimento è fondamentale e non facoltativo.** La garanzia risulta invalidata se il fissaggio non viene correttamente eseguito.
- Ulteriori consigli di sicurezza per il montaggio e l'uso sono riportati in fondo al presente manuale.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione effettiva 6x3(H)2.4m
- Dimensione palo: 100x100mm spessore 1.3 mm
- Dimensione traverso: 120x79mm, spessore 1.6 mm
- Copertura: Lamelle di alluminio orientabili
- Resiste a piogge e temporali, sistema di scolo delle acque piovane attraverso i pali.
- Altre informazioni:
 - La pergola non è fissabile alla parete ma dispone di fori nei piedini in lamiera per il fissaggio a terra tramite tasselli Ø10x50 e relative viti M8x80mm forniti nella confezione
 - La copertura della pergola è orizzontale e non ha inclinazione

LISTA DELLE PARTI:




PARTE	IMMAGINE	Q
A		4
A1		2
B		1
C		1
D		3
E		1
E1		1
F		1
F1		1
G		4
H		96
I-1		4
I-2		4

PARTE	IMMAGINE	Q
J		1
K		4
K1		2
L		6
M		4
N		4
O		6
P		2
Q		4
R		4
S		6

PARTE	IMMAGINE	Q
AA	 M6*18	82+2
BB	 M6*15	40
CC	 M6*13	8
DD	 M4*12	8
EE	 M5*12	16
FF	 M6	16
GG	 M6*40	8
HH	5mm  4mm  4mm 	3
II		1
JJ	 10mm	1
KK	 M6*10	28
LL	 M6*50	24

PROCEDURA DI MONTAGGIO:


1

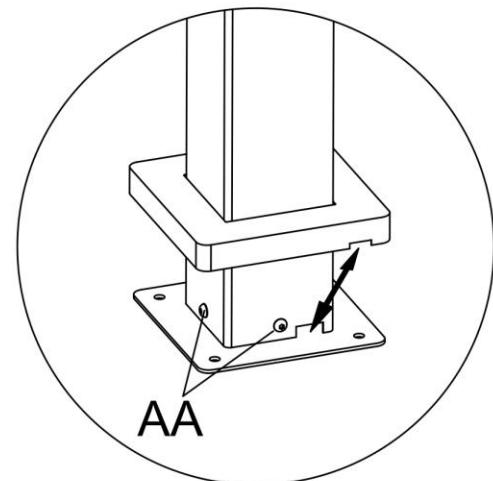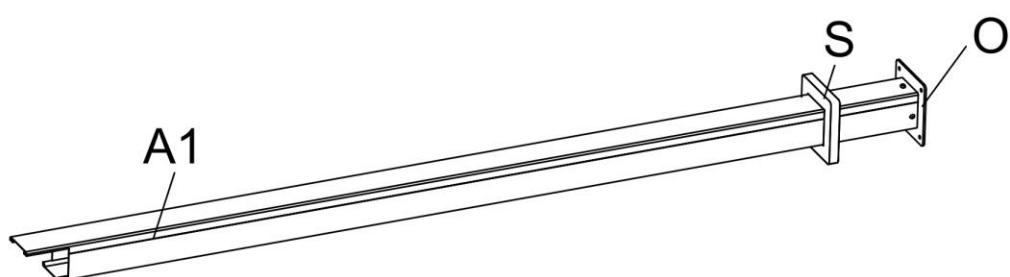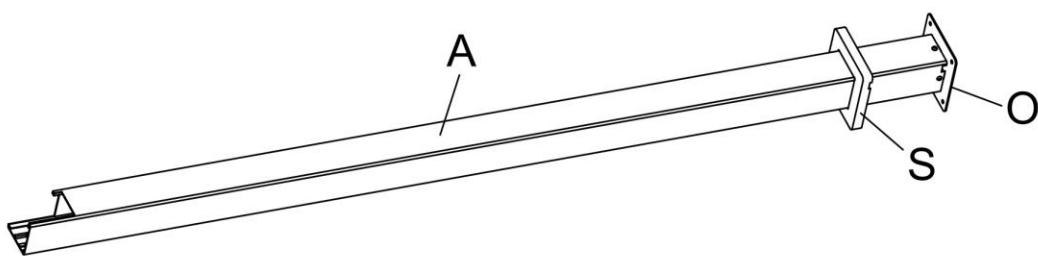




A	4		S	6	
A1	2		O	6	
AA	24				

M6*18




(2)

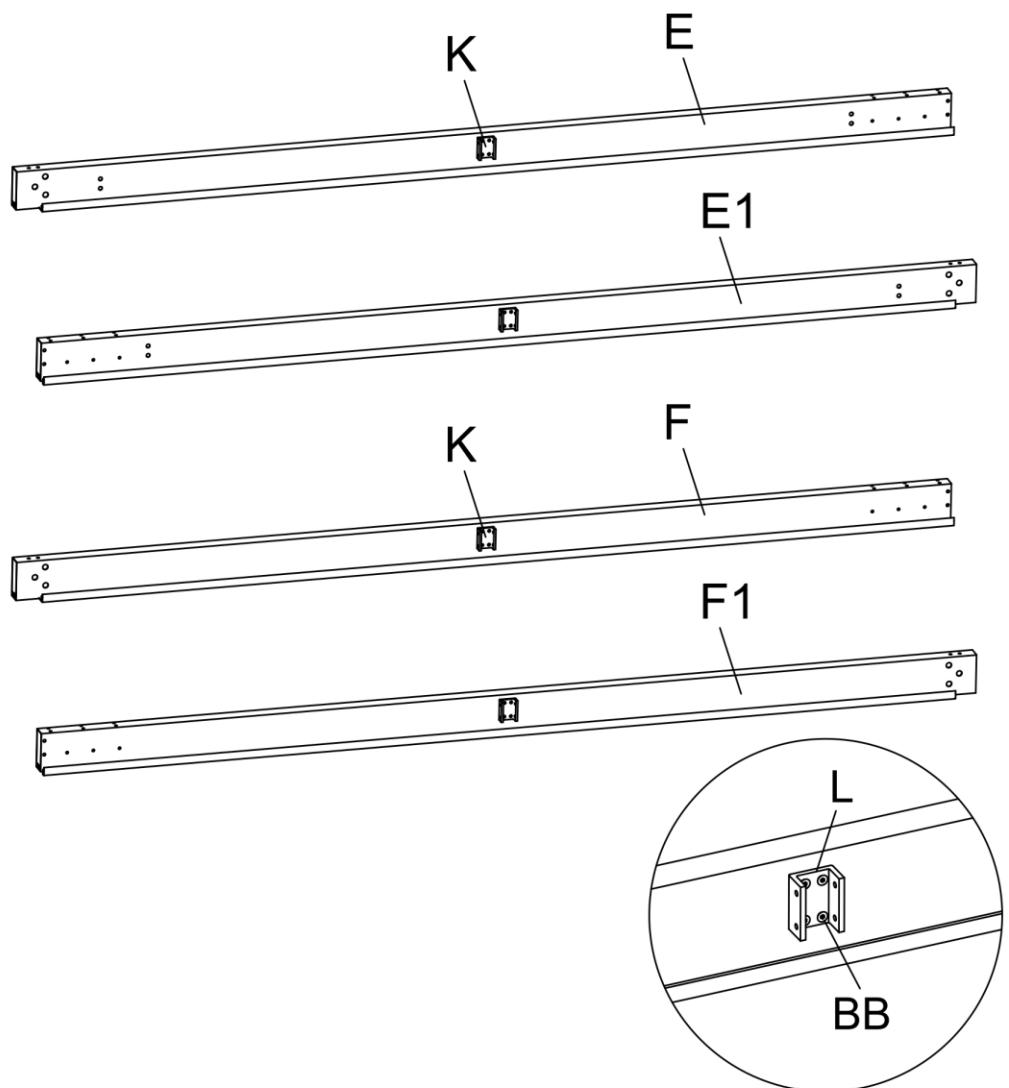

E	1		L	4	
E1	1		BB	16	
F	1				
F1	1				


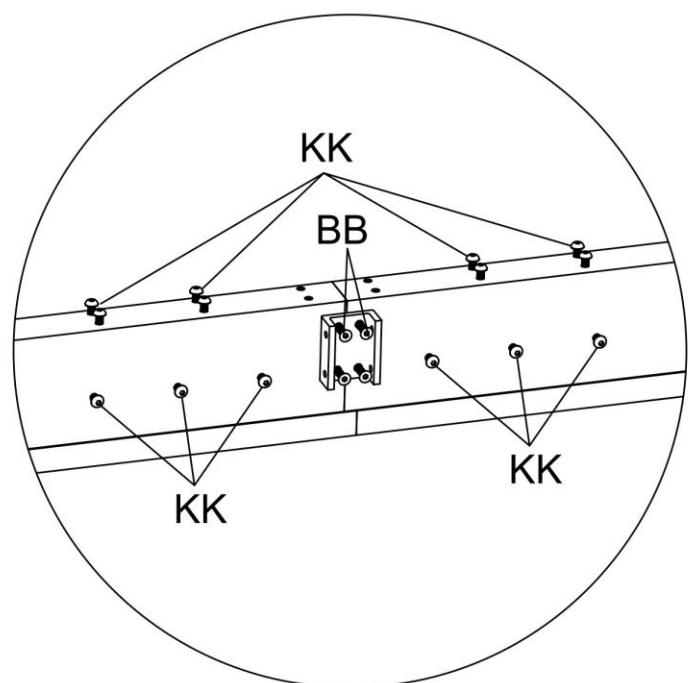
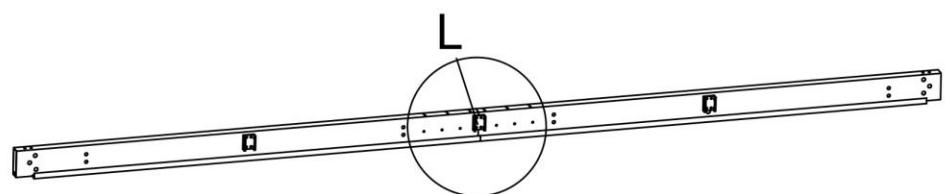
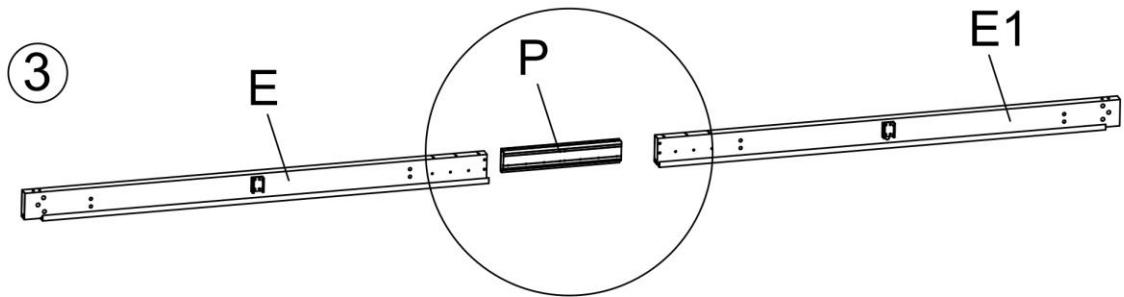


L	1		BB	4	 M6*15
P	1		KK	14	 M6*10

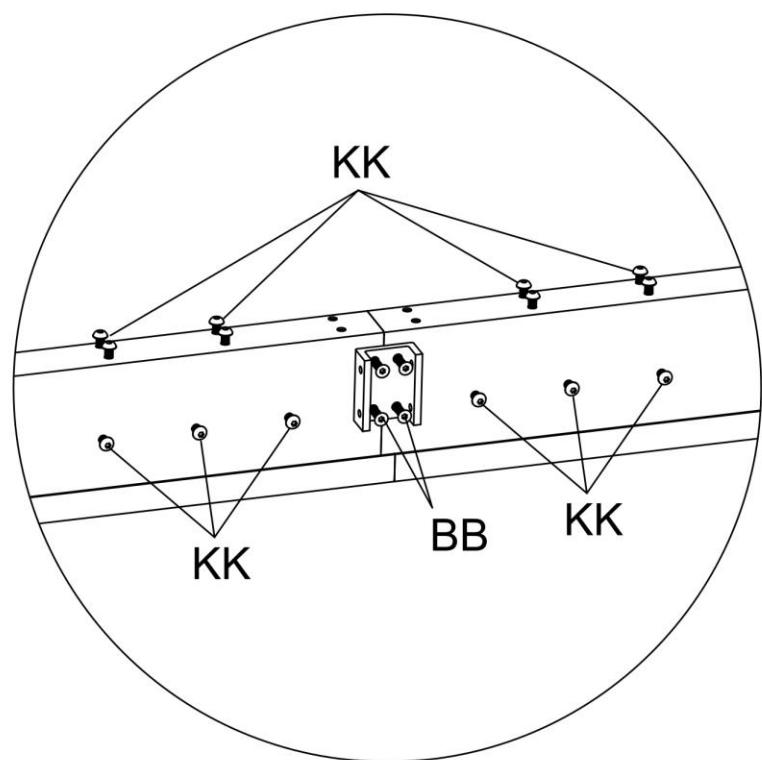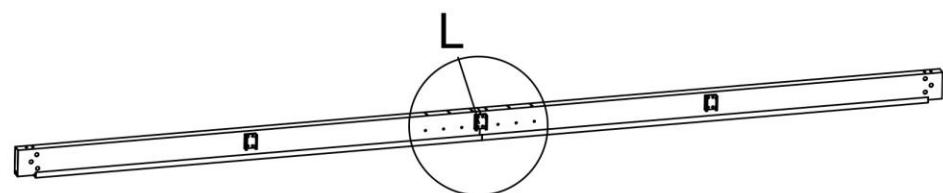
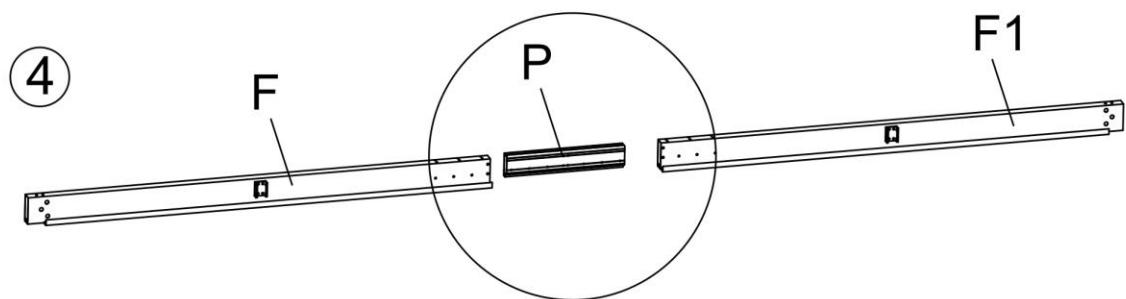


L	1		BB	4	 M6*15
P	1		KK	14	 M6*10


⑤

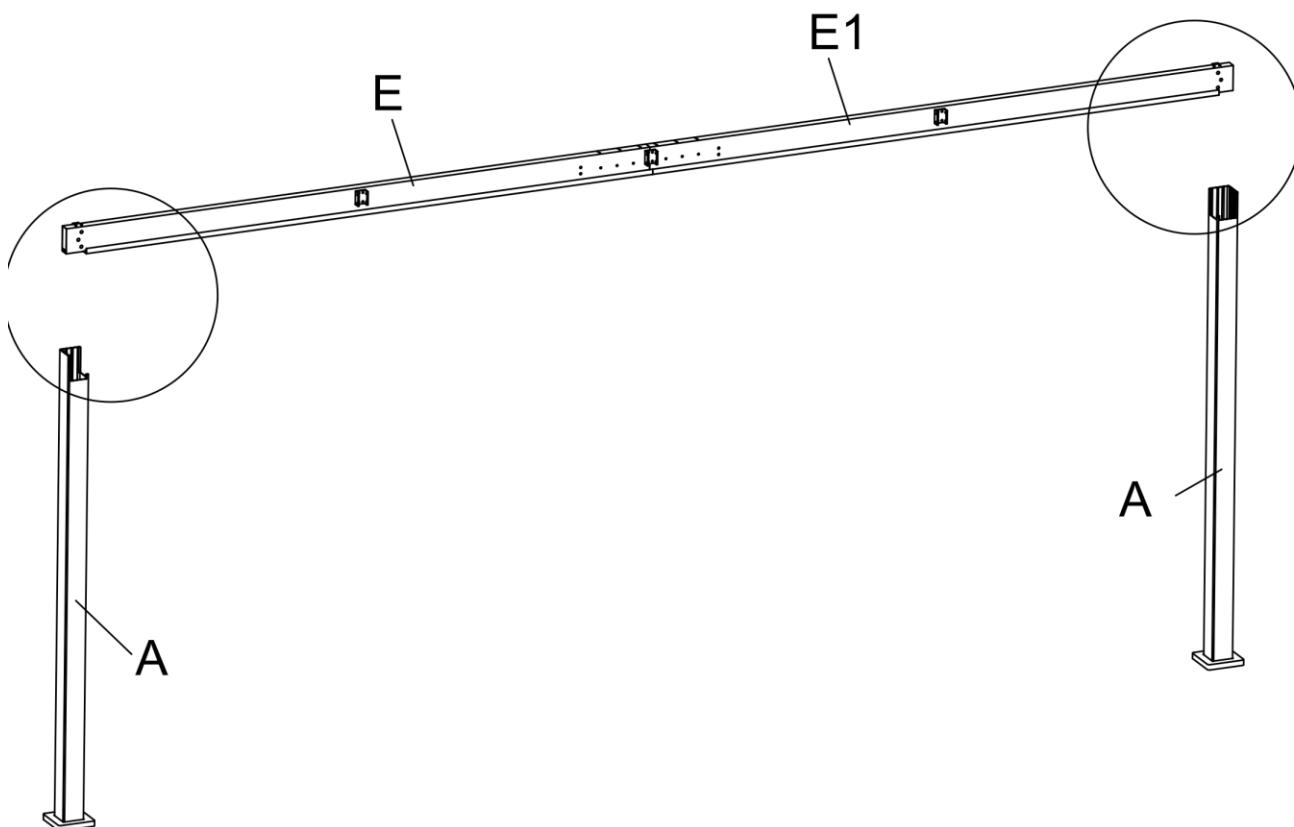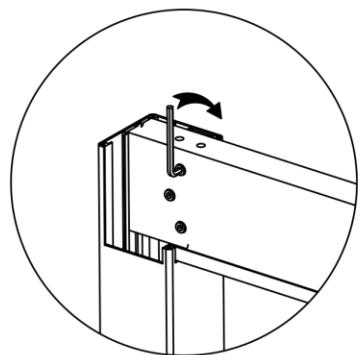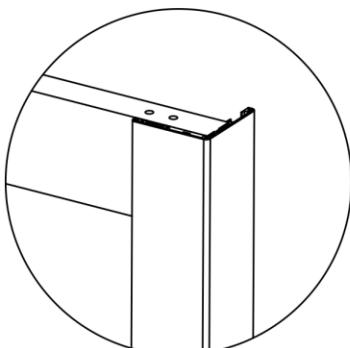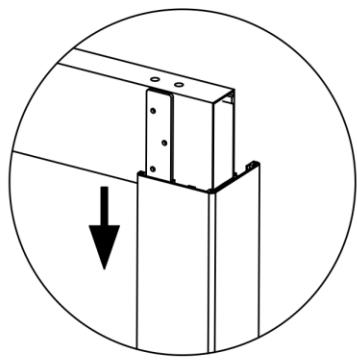

⑥

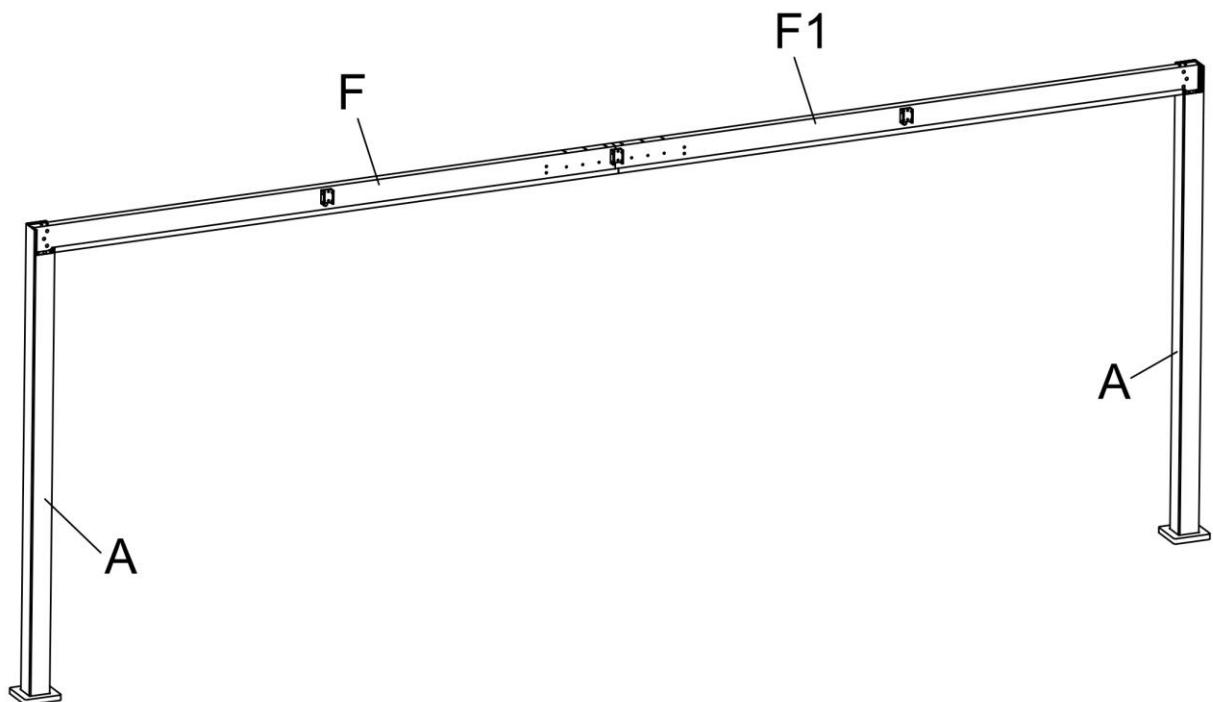
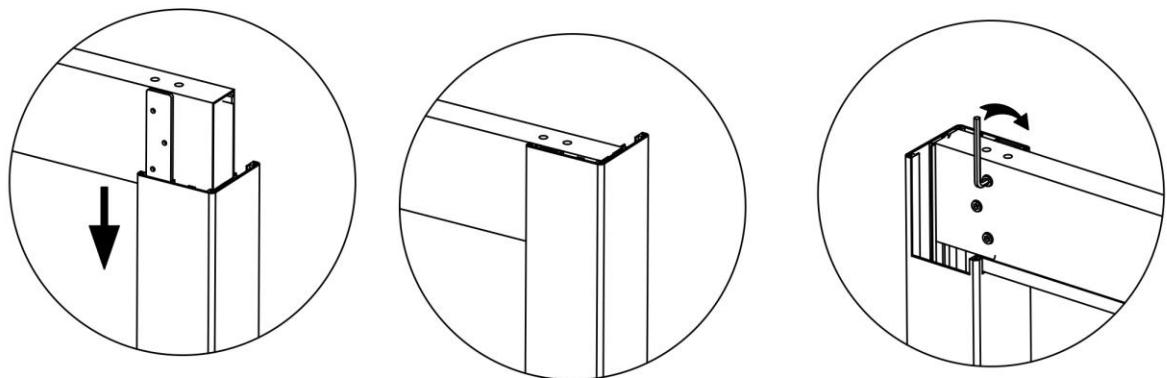


⑦

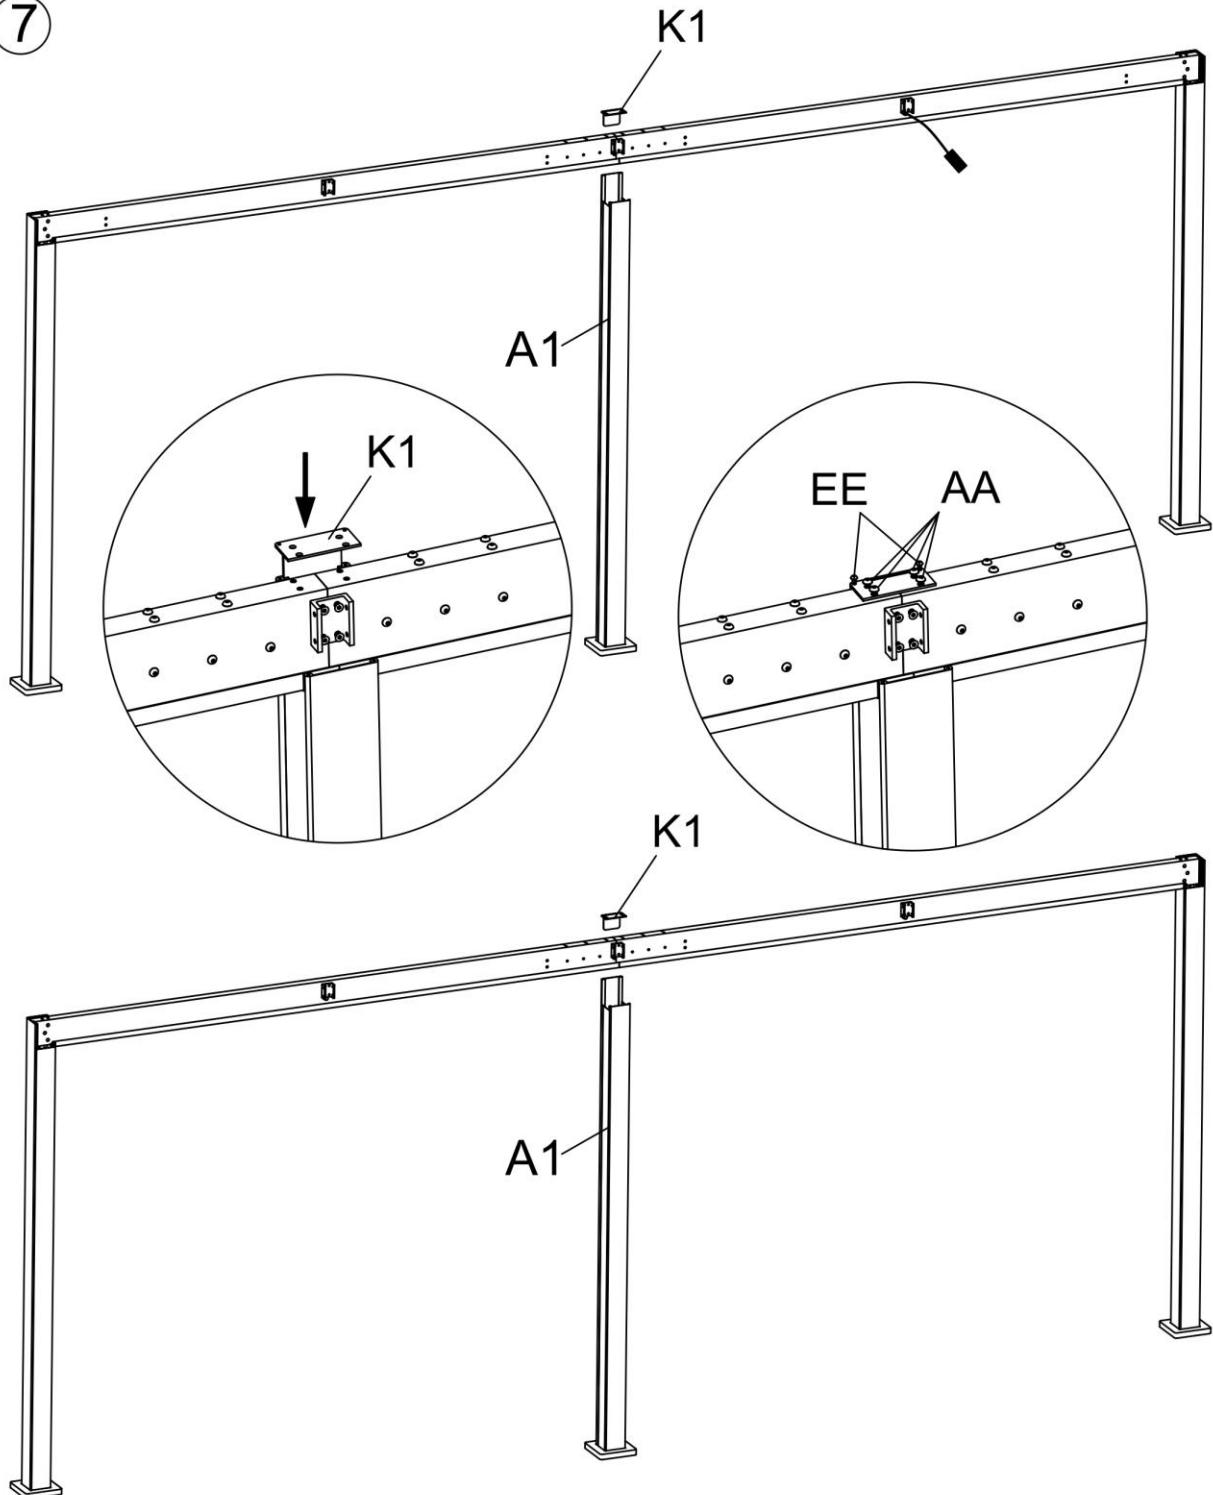


K1	2		AA	8	 M6*18
EE	4	 M5*12			

⑧

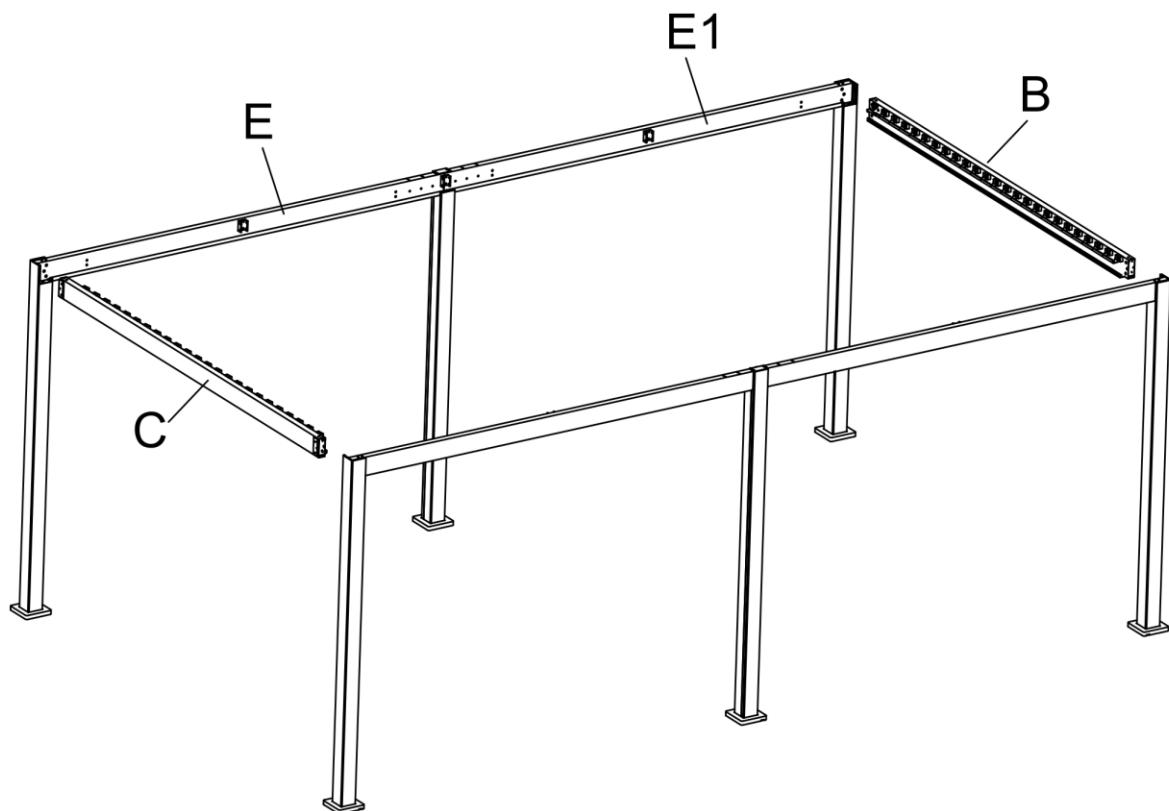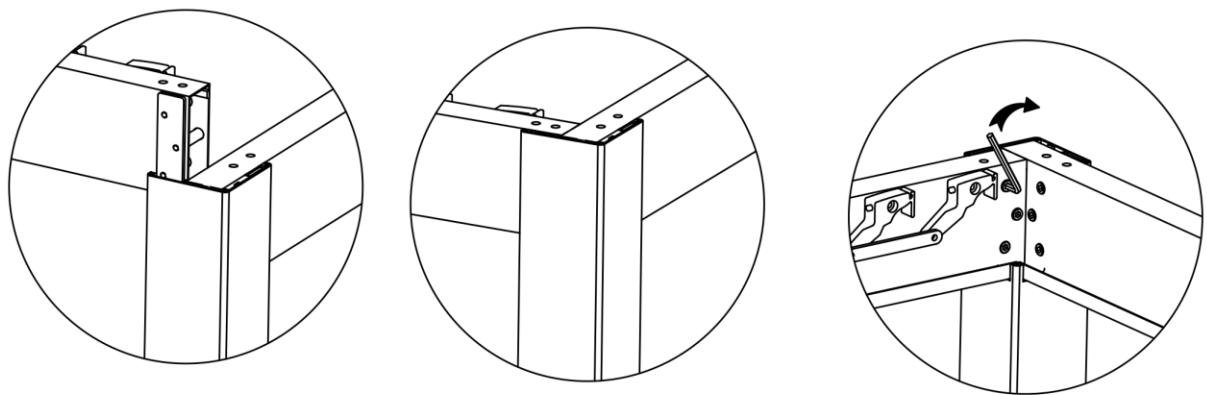


⑨

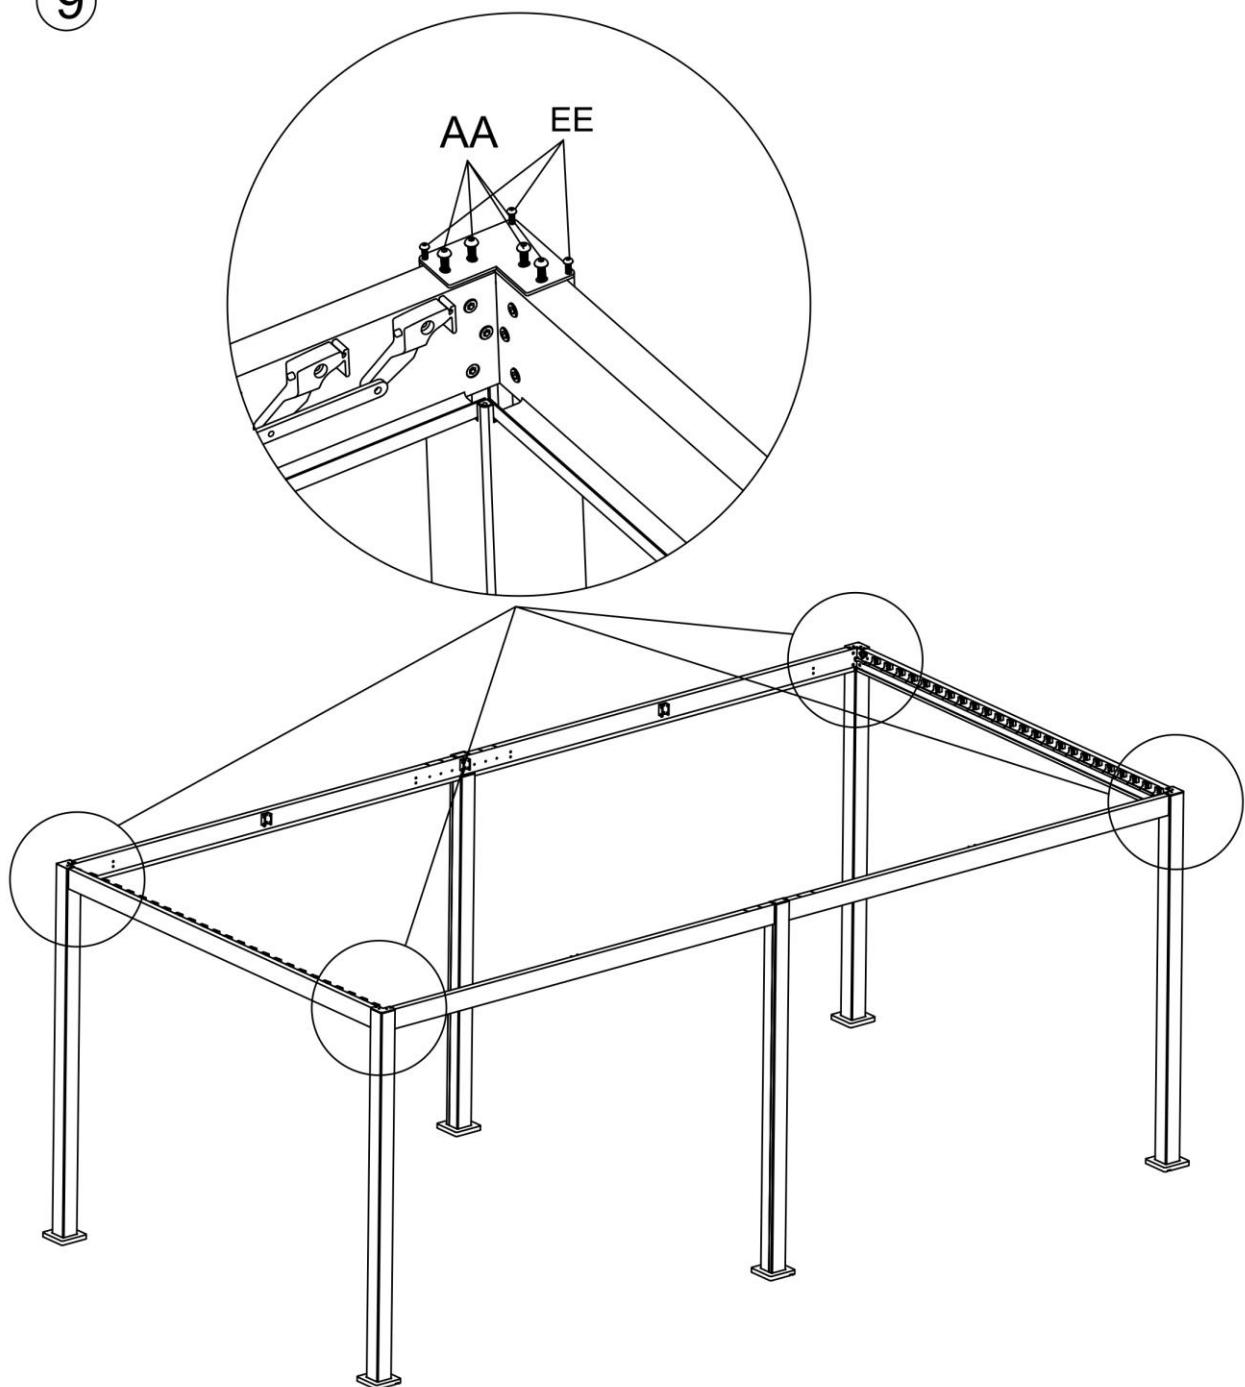


K	1		AA	16	 M6*18
EE	12	 M5*12			

10

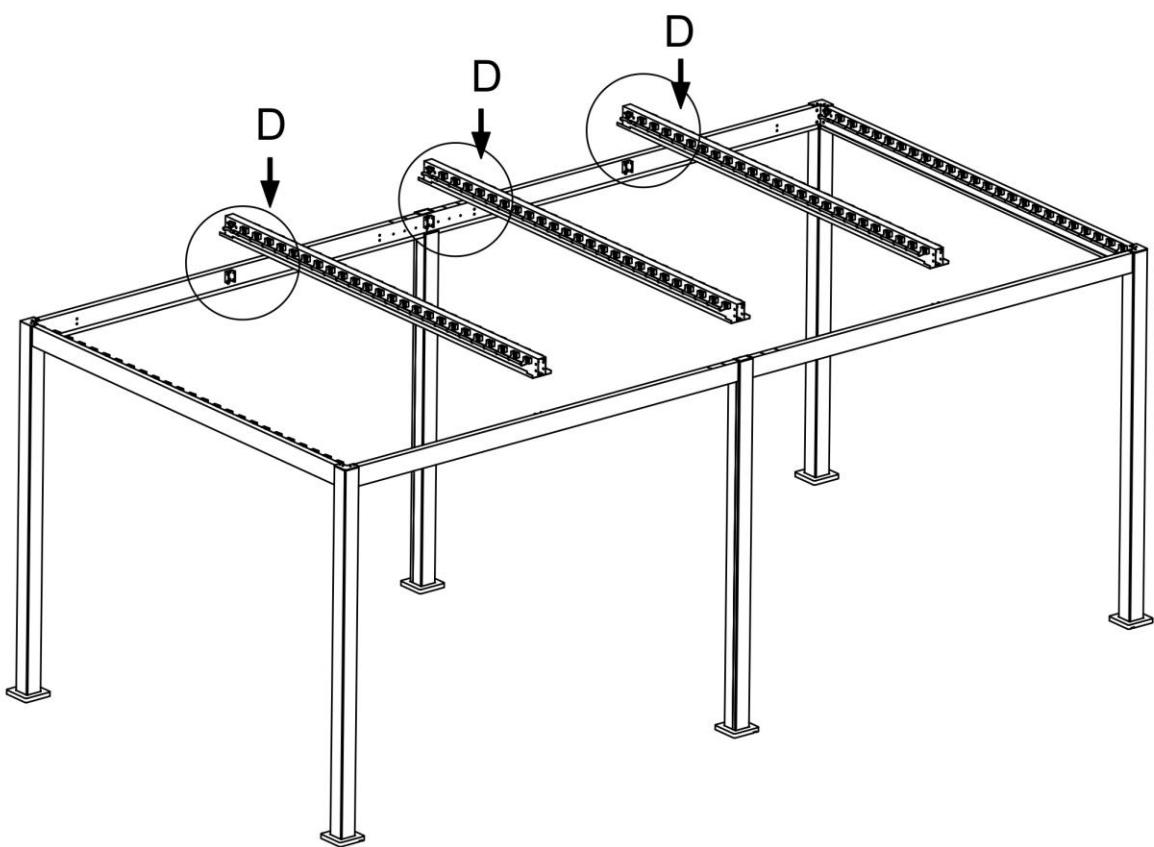


11

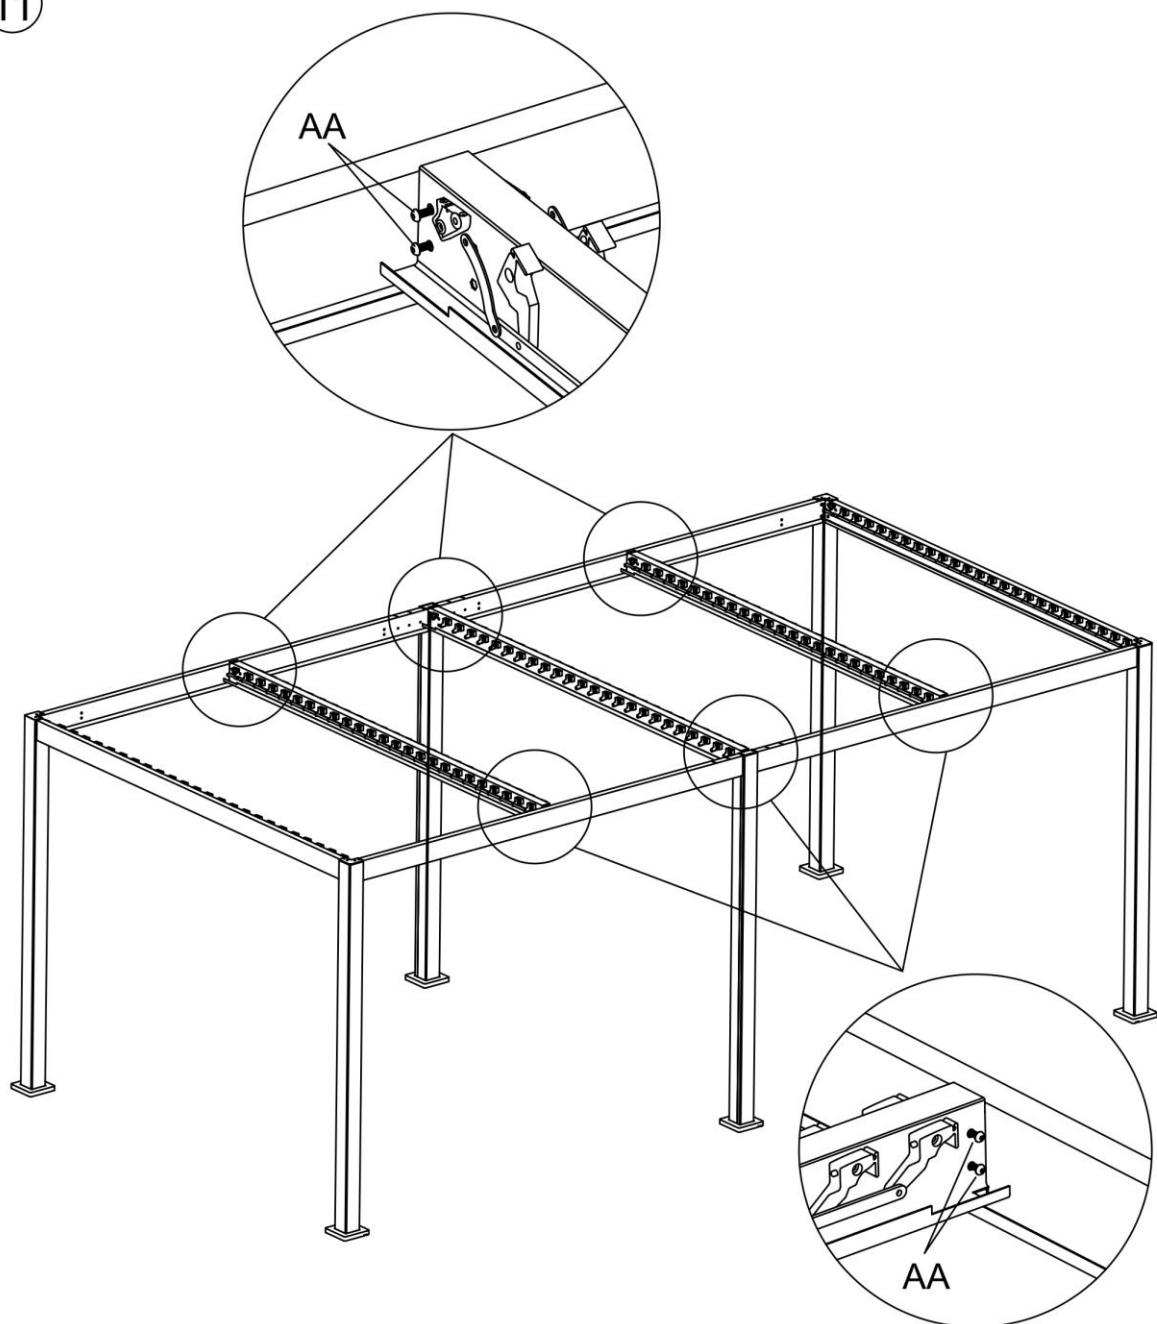




AA	24	 M6*18
----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------

(12)

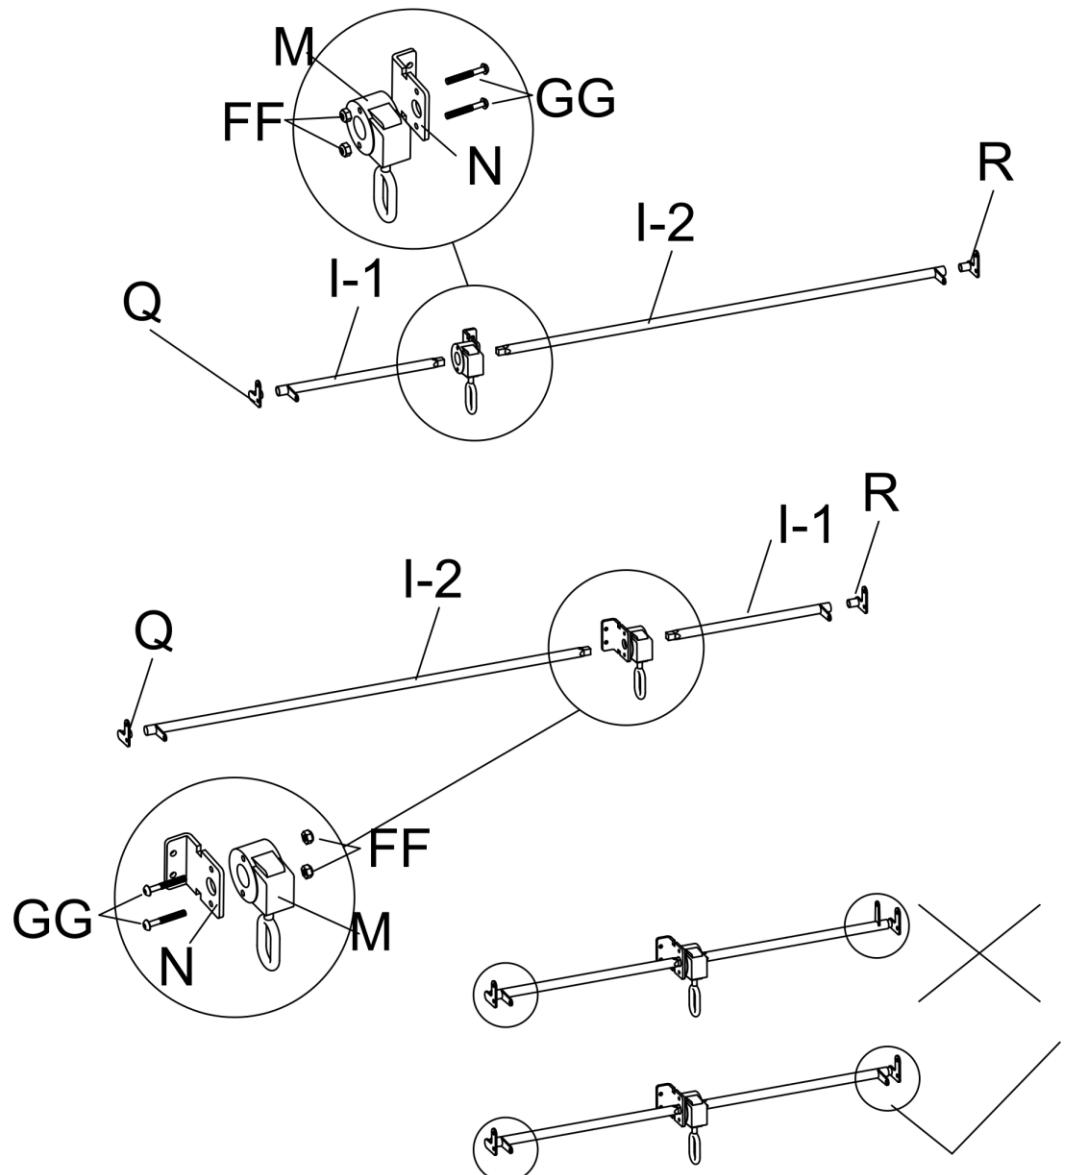

I-1	4		M	4	
I-2	4		N	4	
Q	4		FF	8	
R	4		GG	8	

13

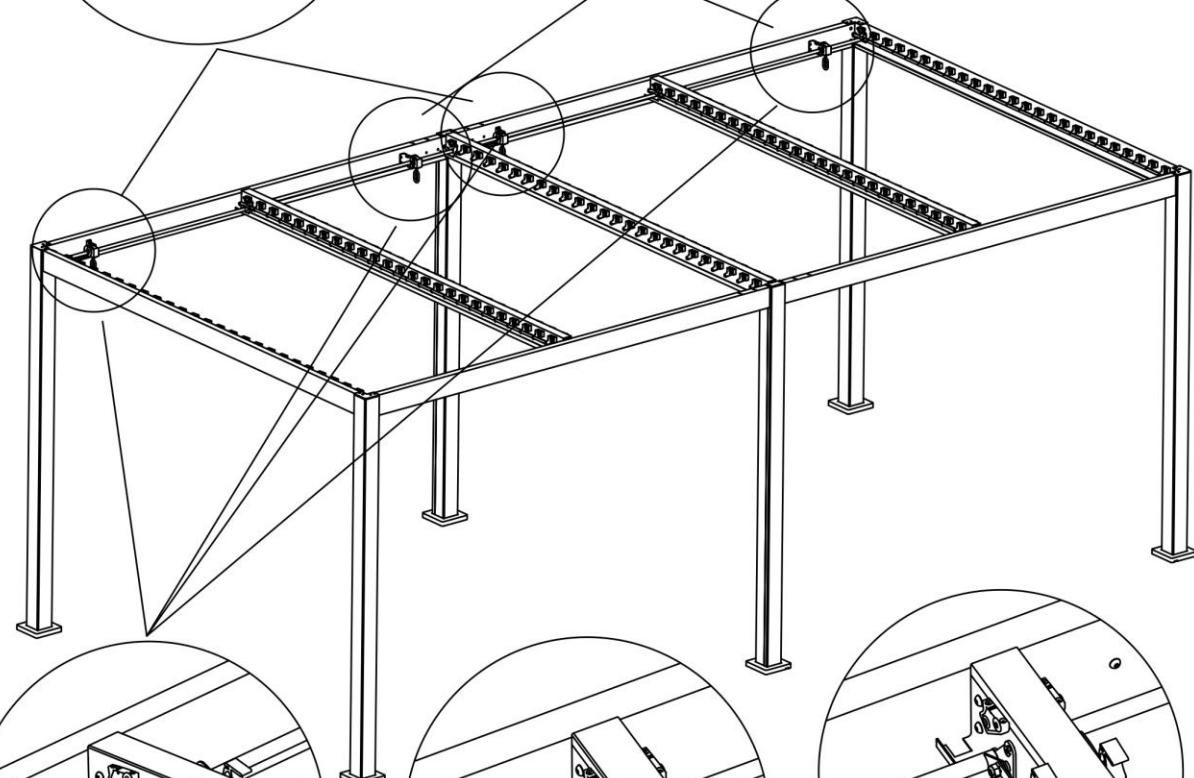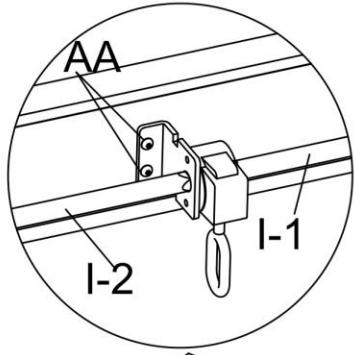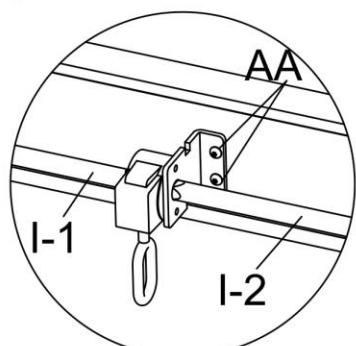



16

14

15


AA	8	M6*18	BB	16	M6*15
CC	8	M6*13	FF	8	M6

14

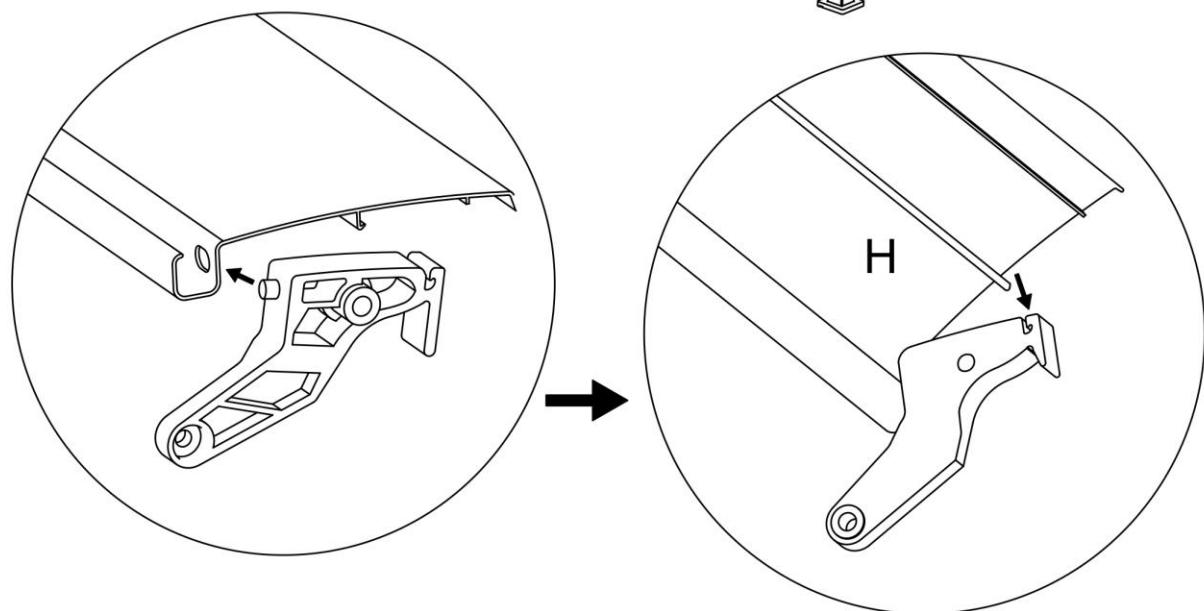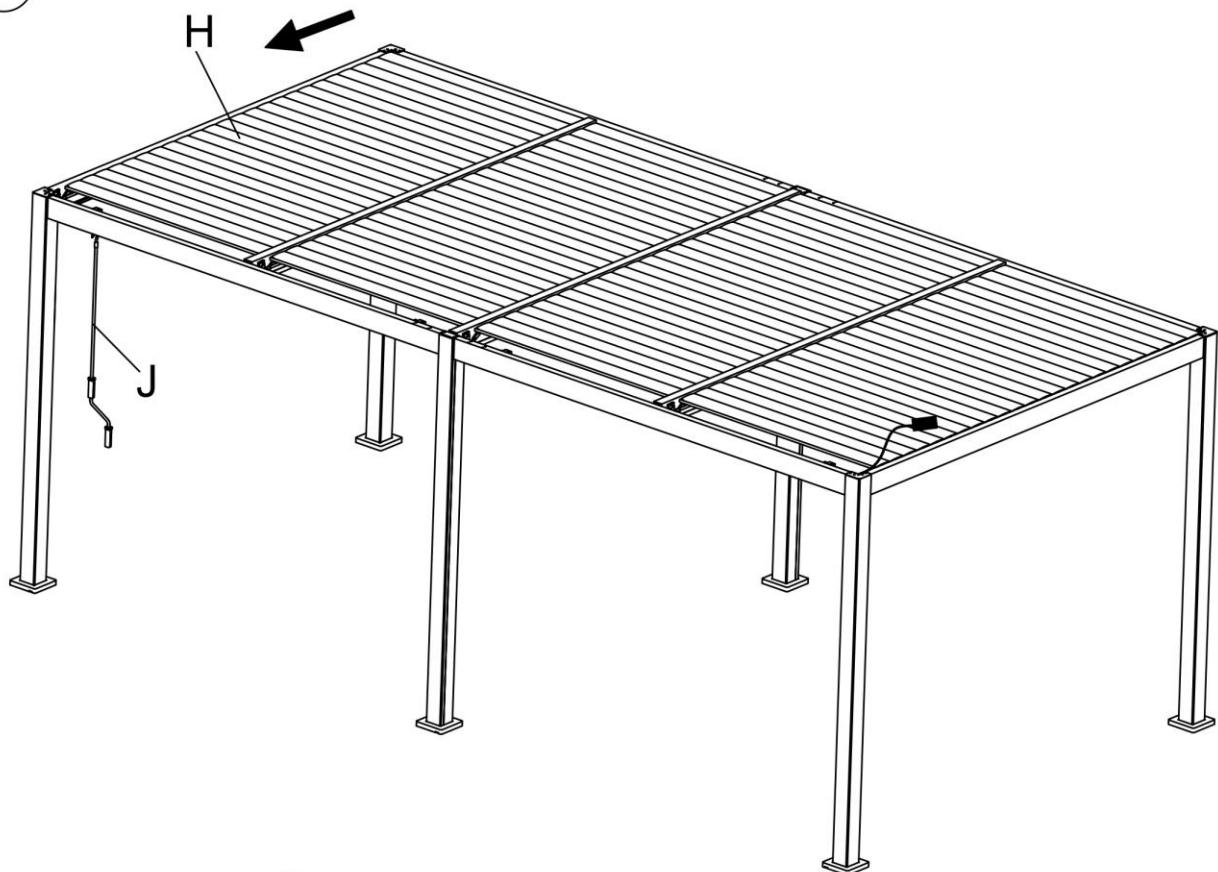





H	96		J	1	
---	----	--	---	---	--


15

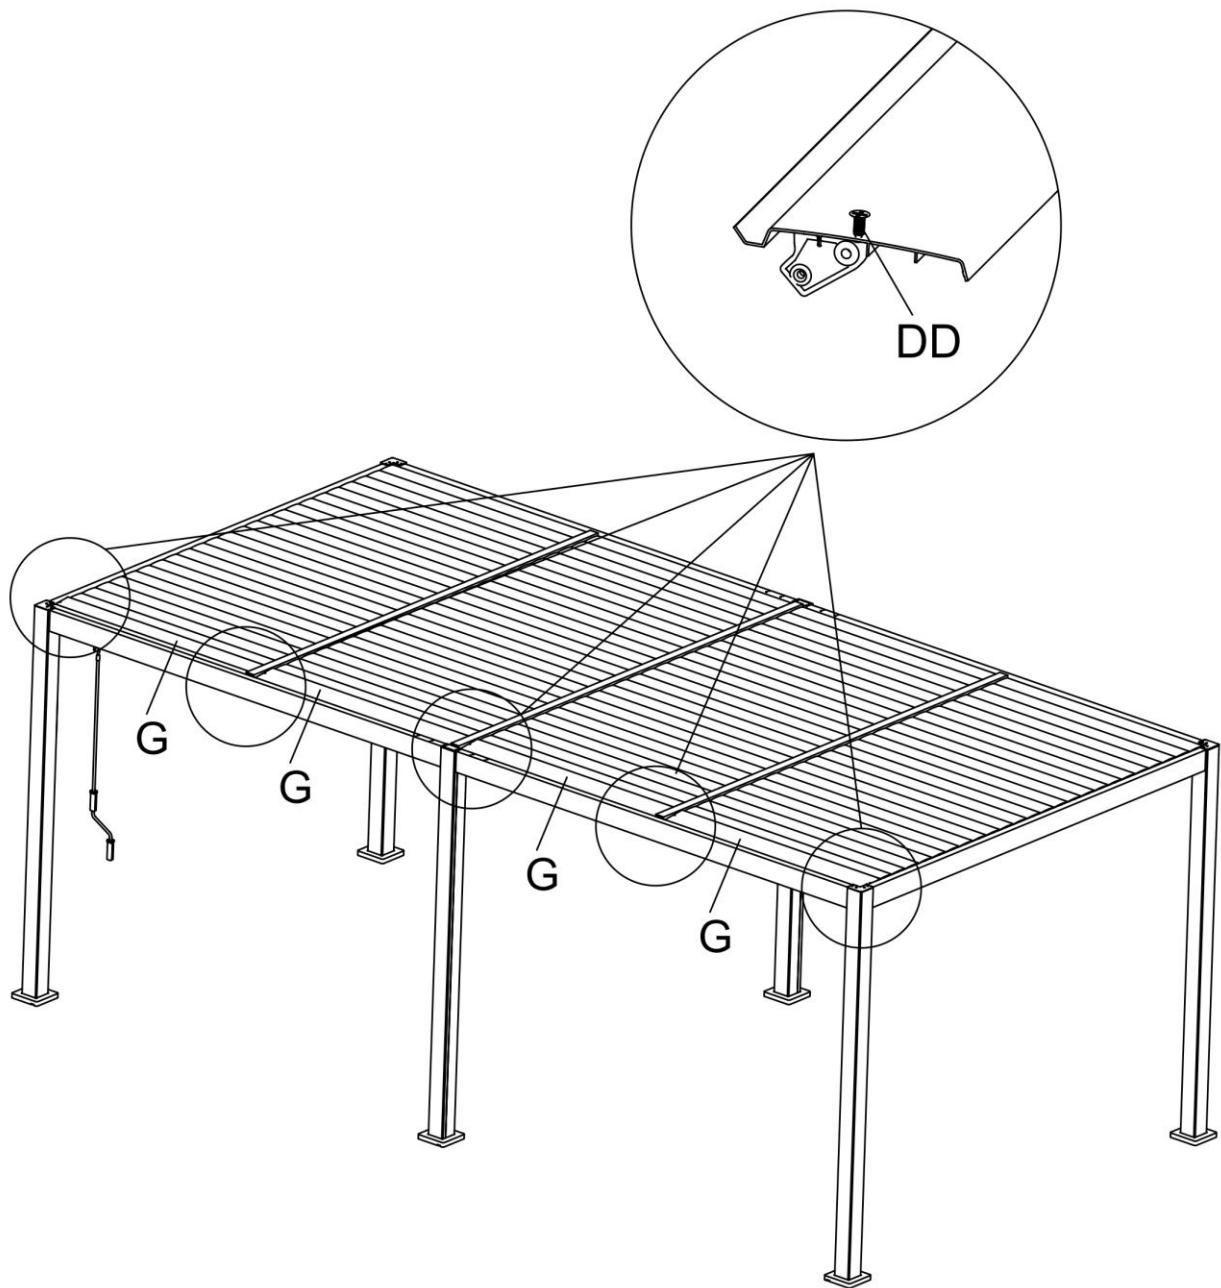

G	4		DD	8	
---	---	--	----	---	--

16

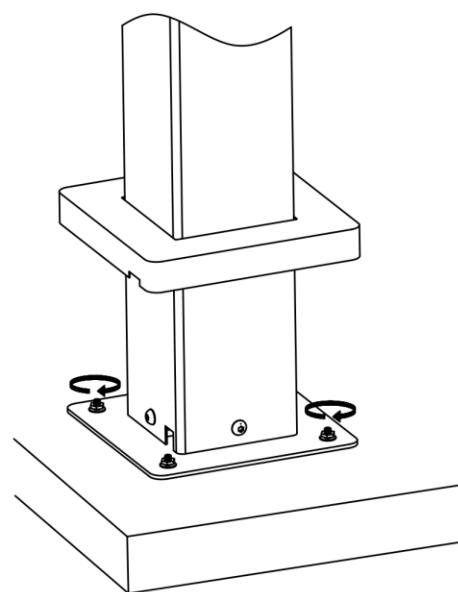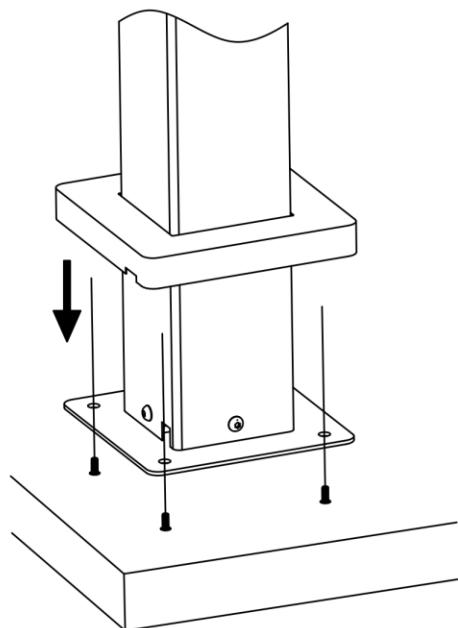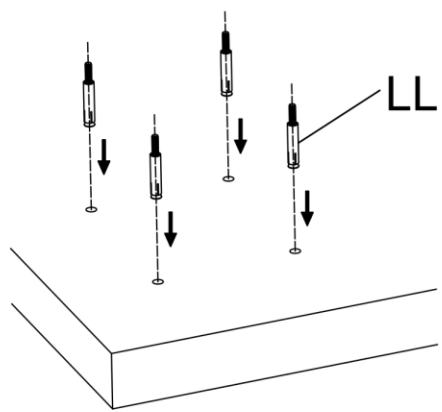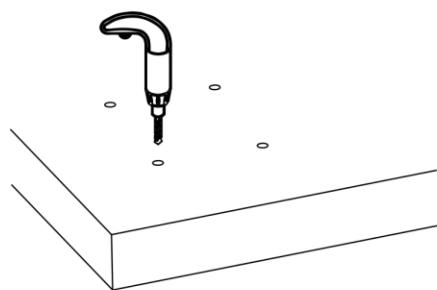

LL	24		M6*50
----	----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------

AVVERTENZE E CONSIGLI PER UN UTILIZZO SICURO

ATTENZIONE: È molto importante leggere e seguire attentamente queste precauzioni per la sicurezza prima dell'assemblaggio e durante l'uso di questo prodotto.

1. Montare la pergola a non meno di 3 metri da qualsiasi ostacolo (recinzioni, case, rimesse, rami sporgenti, cavi elettrici o stendibiancheria).
2. Per il montaggio scegliere una zona libera e pavimentata con pavimentazione piana, perfettamente orizzontale e non cedevole. Assicurarsi che la pavimentazione sia in grado di reggere il peso della struttura.
3. Serrare bene ogni vite/dado e controllare periodicamente la struttura durante l'uso verificando l'assenza di dissaldature, crepe o mancanza di dadi e viti.
4. **Montare sempre la pergola su una pavimentazione piana, orizzontale e assicurarla ad essa con gli appositi tasselli.**
5. **Il fissaggio della pergola al pavimento è fondamentale e non facoltativo, la garanzia risulta invalidata se questo non viene correttamente eseguito.**
6. **Per una maggiore stabilità della pergola e per evitare problemi nell'installazione successiva di accessori quali tende, pareti di chiusura o pannelli avvolgibili, si raccomanda di verificare prima del fissaggio a terra della pergola:**
 - i. **Che la misura delle due diagonali coincida**
 - ii. **Che la misura della luce tra i pali misurata al piede e sotto-trave coincida**
 - iii. **Che i pali siano perfettamente a piombo**
 - iv. **Che le travi risultino perfettamente orizzontali**
7. Questa pergola è una struttura permanente ed è progettata per ombreggiare, riparare dalle intemperie e creare un angolo di riservatezza. Si raccomanda di Aprire la copertura (le lamelle in caso di forte vento), non farlo potrebbe causare danni alla copertura.
8. Tutte le caratteristiche di prestazione della pergola sono valide se correttamente assemblata e fissata al pavimento come spiegato in questo manuale.

GARANZIA

- Il prodotto appena acquistato beneficia di una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione, a partire dalla data di ricevimento da parte del consumatore, a condizione che il montaggio sia conforme alle raccomandazioni del produttore e al rispetto delle istruzioni di manutenzione.
- Se una qualsiasi parte risultasse difettosa durante il periodo di garanzia, il vostro unico ed esclusivo rimedio sarà la riparazione o la sostituzione della parte difettosa secondo i termini e le condizioni definite dal servizio post-vendita Giardini di Maggio
- L'implementazione della garanzia Giardini di Maggio viene effettuata con la sostituzione delle parti danneggiate.
- La presente garanzia non è valida in caso di abuso, montaggio errato o uso errato.
- Il produttore non è responsabile per le conseguenze derivanti da un montaggio non conforme a queste istruzioni, né per i danni causati da condizioni atmosferiche o da forza maggiore.

- I nostri prodotti sono destinati all'uso privato e personale; l'uso in un ambiente professionale annullerebbe automaticamente tutte le garanzie.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

- Danni o difetti dovuti a cause esterne (incidente, scossa, fulmine, vento forte...),
- Danni derivanti da un montaggio non corretto,
- Mancata osservanza delle istruzioni del produttore
- Riparazioni e danni al prodotto dopo una riparazione effettuata senza il nostro previo accordo,
- Il risarcimento temporaneo o provvisorio e le conseguenze dell'eventuale aggravamento del danno che ne deriva,
- Sostituzione delle parti soggette ad usura,
- Danni derivanti da un uso non adeguato alla funzione primaria del prodotto
- Danni dovuti allo stoccaggio, al montaggio, alle intemperie o alla scarsa manutenzione,
- Sostituzione di parti mancanti / danneggiate al ricevimento, non indicate sulla bolla di consegna

Made in China

Importato da Globalfar s.r.l. – Via Rossi, 39 – 21026 Gavirate (VA)

<https://giardinidimaggio.com/contatti/>